

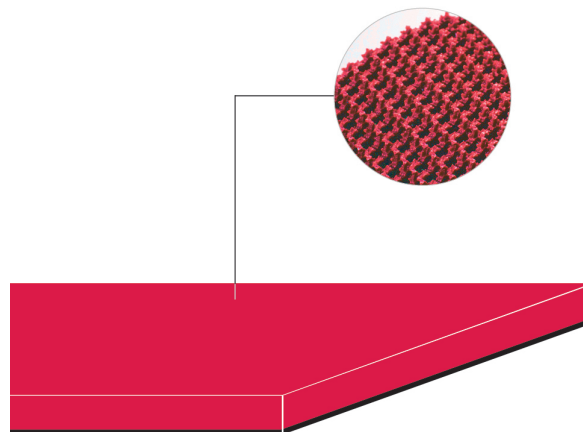
SCHEDA TECNICA
X-W 60 GP NR
COMPOSIZIONE

Materiale	Elastomero naturale (NR)/compound termoplastico
Colore	Porpora
Durezza	40 ± 5 Sh.A
Finitura superficiale esterna	GP
Finitura superficiale interna	liscia

DATI TECNICI

Spessore totale	5.5 ± 0,20 mm	0.22 ± 0.008 in.
Peso	5.0 ± 0,20 kg/m ²	1.02 ± 0.008 lbs./sq.ft
Larghezza max. di produzione	1200 mm	47 in.
Resistenza alla temperatura (1)	min. -20 °C max. +80 °C	-4 °F 176 °F

(1) L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata della lastra


CONFORMITÀ NORMATIVE

Regolamento REACH EC 1907/2006 e aggiornamenti

SETTORI APPLICATIVI

Imballaggio e confezionamento
Ceramica
Industria del legno

CODICE PRODOTTO LA88

Data ultimo aggiornamento: 23-06-2016

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.