

CODICE MN356
TIPO
MF R-300
COSTRUZIONE DEL MANICOTTO
Copertura esterna

Materiale Elastomero naturale

Finitura rettificata

Colore Porpora

Durezza 45 ±5 Sh.A

Coeff. d'attrito - Carta 2.0

- Plastica 2.0

Nucleo di trazione

Materiale Poliestere (PET)

Copertura interna

Materiale Tessuto in poliestere (PET)

Colore nero

Durezza --- ±5 Sh.A

DATI TECNICI

 Spessori standard da 8.1 a 10.0 mm
 disponibili (1) " 0.3 " 0.4 in

(1) Per spessori maggiori interpellare gli uffici tecnici della CHIORINO S.p.A.

Diametro Vedere elenco mandrini disponibili

Trazione 1% 10 N/mm 57 lbs/in

 Resistenza alla temperatura (2) min. -20°C -4 °F
 max +100°C 212 °F

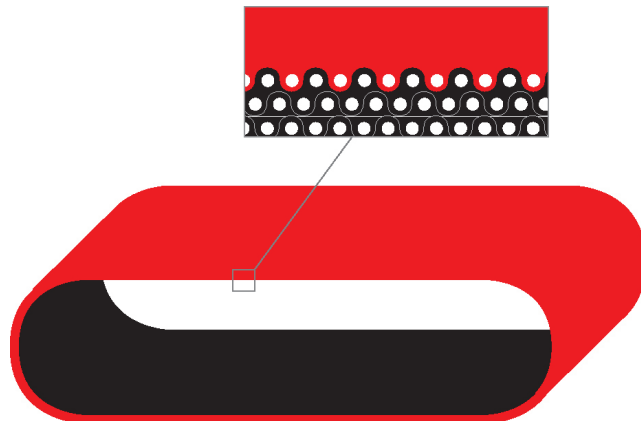
(2) L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del manicotto.

Diametro di avvolgimento In funzione dello spessore totale

 Antistaticità dinamica si
 permanente (UNI EN 21179)

SETTORI APPLICATIVI

Cartotecnica: alimentazione piegaincollatrice


CARATTERISTICHE

- Buona resistenza agli alcoli e glicoli
- Discreta resistenza a soluzioni acquose di acidi e alcali, oli naturali e sintetici
- Scarsa resistenza a solventi, idrocarburi, acidi e alcali concentrati

RESISTENZE CHIMICHE

 Classe: 8 [link](#)
CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti

NOTE

Per cartoncino teso abrasivo, scatole di PVC, cartone ondulato.

Assenza di giunzione: tutti i manicotti vengono prodotti con tecnologia endless che garantisce assoluta uniformità superficiale e di coefficiente di attrito.

Edizione: 10-11-2008

Data ultimo aggiornamento: 28-10-2013

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.