

MANCHONS SANS JONCTION

FICHE TECHNIQUE

CODE **MN362**

TYPE

MF R-300

STRUCTURE DU MANCHON

Couche supérieure

Matière	Élastomère naturel
Finition superficielle	Rectifiée
Couleur	Pourpre
Dureté	45 $\pm$ 5 Sh.A
Coefficient de friction	- Papier 2.0 - Plastique 2.0

Âme de traction

Matière	Polyester (PET)
---------	-----------------

Couche inférieure

Matière	Tissu en polyester (PET)
Couleur	Noire
Dureté	--- $\pm$ 5 Sh.A

DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseurs standard disponibles (1)	de 10.1 " 0.4	à 12.0 mm 0.5 in
-------------------------------------	---------------	------------------

(1) Pour épaisseurs plus grands consulter les bureaux techniques de CHIORINO S.p.A.

Diamètres	Voir liste mandrins disponibles
-----------	---------------------------------

Traction 1%	10 N/mm	57 lbs/in
-------------	---------	-----------

Antistatique dynamique permanente (UNI EN 21179)	oui
--	-----


Diamètre d'enroulement	En fonction de l'épaisseur totale
------------------------	-----------------------------------

Résistances température (2)	min. -20 °C -4 °F	max +100 °C 212 °F
-----------------------------	-------------------	--------------------

(2) L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie du manchon.

APPLICATIONS

Industrie papetière: alimentation

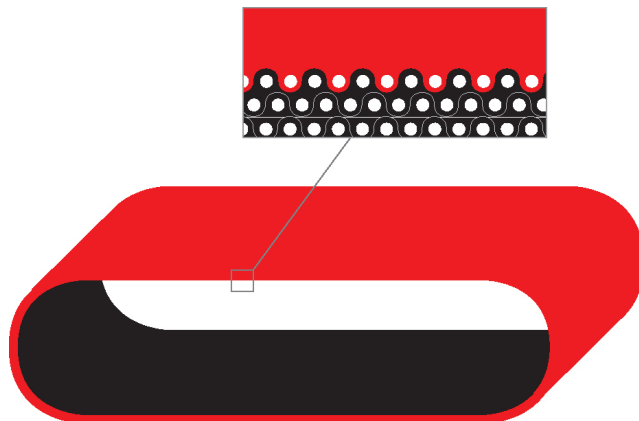

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne résistance aux alcoles et glycoles
- Assez bonne résistance aux solutions aqueuses des acides et alcali, huiles naturelles et synthétiques
- Médiocre résistance aux solvants, hydrocarbures, acides et alcali concentrés

RÉSISTANCES CHIMIQUES

Classe: 8 [link](#)

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour

NOTE

Pour carton tendu abrasif, boîtes de PVC, carton ondulé.

Absence de jonction: tous les manchons sont produits avec la technologie endless qui garantit une surface et un coefficient de frottement absolument uniformes.

Edition: 10-07-2008

Date dernière modification: 28-10-2013

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.