

无缝带

技术参数表

编号 **MN362**

型号

MF R-300

皮带构成

外表层

材质	天然橡胶
表面处理	磨质面
颜色	紫红
硬度	45 ±5 Sh.A
摩擦系数	- 纸 2.0 - 塑胶 2.0

抗拉层

材质	聚酯 (PET)
----	----------

内表层

材质	聚酯布 (PET)
颜色	黑
硬度	--- ±5 Sh.A

技术规格

可供之标准厚度范围 ⁽¹⁾	由 10.1 至 12.0 毫米
	由 0.4 至 0.5 英吋

⁽¹⁾ 特别要求请联系乔意隆代表

直径尺寸	按模具清单
------	-------

延伸受力 1%	10 牛頓/毫米	57 磅/英吋
---------	----------	---------

抗静电 (UNI EN 21179)	是
--------------------	---


滚轮直径	依照总厚度
------	-------

工作温度 ⁽²⁾	最小. -20 摄氏度	-4 华氏度
	最大. +100 摄氏度	212 华氏度

⁽²⁾ 上下限值使用无缝带会缩减寿命

适合应用于

纸箱折迭: 进料

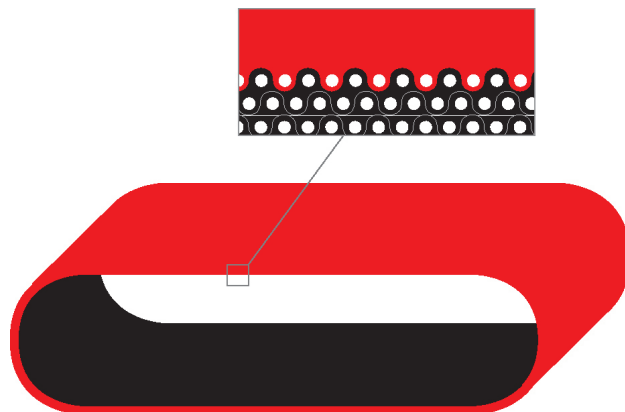

特性

- 对酒精及乙二醇有良好的抗化性
- 对酸, 碱的水溶液和天然及合成油有尚可的抗化性
- 对溶剂, 碳氢化合物, 酸及浓碱的抗化性较差

抗化学性

等级: 8 连结

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正

备注

适用于磨耗性平滑纸板, PVC盒, 瓦楞纸板。

无接头: 无缝生产技术, 确保表面和摩擦系数无缝一致。

发布: 10-07-2008

更新: 28-10-2013

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。