

MANCHONS SANS JONCTION
FICHE TECHNIQUE
CODE MN388

TYPE
MF HS W-300
STRUCTURE DU MANCHON
Couche supérieure

 Matière Élastomère naturel

 Finition superficielle Rectifiée

 Couleur Blanche

 Dureté 40 ±5 Sh.A

 Coefficient de friction
 - Papier 2.0
 - Plastique 2.0
Âme de traction

 Matière Polyester (PET)
Couche inférieure

 Matière Tissu en polyester (PET)

 Couleur Noire

 Dureté --- ±5 Sh.A
DONNÉES TECHNIQUES

 Épaisseurs standard disponibles (1) de 8.1 à 10.0 mm
 " 0.3 " 0.4 in

(1) Pour épaisseurs plus grands consulter les bureaux techniques de CHIORINO S.p.A.

Diamètres Voir liste mandrins disponibles

Traction 1% 10 N/mm 57 lbs/in

Antistatique dynamique permanente (UNI EN 21179) oui

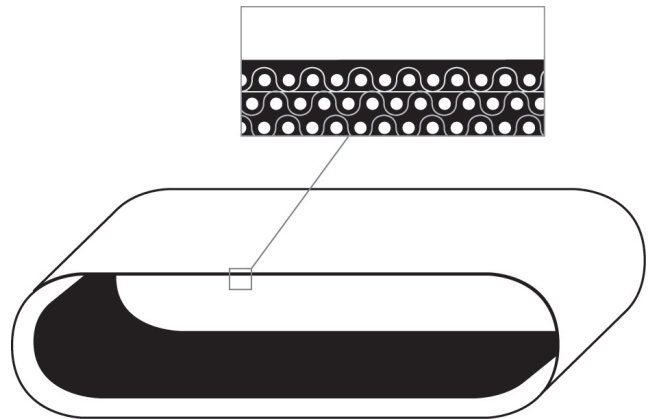
Diamètre d'enroulement En fonction de l'épaisseur totale

 Résistances température (2) min. -20°C -4 °F
 max +100°C 212 °F

(2) L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie du manchon.

APPLICATIONS

Industrie papetière: alimentation


CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à l'abrasion
- Coefficient de friction constant dans le temps
- Excellente capacité d'entraînement

RÉSISTANCES CHIMIQUES

 Classe: 8 [link](#)
EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour

NOTE

Pour carton très abrasif et lourd et pour les plieuses-colleuses à grande vitesse.

Absence de jonction: tous les manchons sont produits avec la technologie endless qui garantit une surface et un coefficient de frottement absolument uniformes.

Edition: 10-01-2012

Date dernière modification: 28-10-2013

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.