

## 无缝带

## 技术参数表

编号 **MN388**

型号

**MF HS W-300**

### 皮带构成

#### 外表层

|      |                     |
|------|---------------------|
| 材质   | 天然橡胶                |
| 表面处理 | 磨质面                 |
| 颜色   | 白                   |
| 硬度   | 40 $\pm$ 5 Sh.A     |
| 摩擦系数 | - 纸 2.0<br>- 塑胶 2.0 |

#### 抗拉层

|    |          |
|----|----------|
| 材质 | 聚酯 (PET) |
|----|----------|

#### 内表层

|    |                  |
|----|------------------|
| 材质 | 聚酯布 (PET)        |
| 颜色 | 黑                |
| 硬度 | --- $\pm$ 5 Sh.A |

### 技术规格

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 可供之标准厚度范围 <sup>(1)</sup> | 由 8.1 至 10.0 毫米 |
|                          | 由 0.3 至 0.4 英吋  |

<sup>(1)</sup> 特别要求请联系乔意隆代表

|      |       |
|------|-------|
| 直径尺寸 | 按模具清单 |
|------|-------|

|         |          |         |
|---------|----------|---------|
| 延伸受力 1% | 10 牛頓/毫米 | 57 磅/英吋 |
|---------|----------|---------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 抗静电 (UNI EN 21179) | 是 |
|--------------------|---|


|      |       |
|------|-------|
| 滚轮直径 | 依照总厚度 |
|------|-------|

|                     |              |         |
|---------------------|--------------|---------|
| 工作温度 <sup>(2)</sup> | 最小. -20 摄氏度  | -4 华氏度  |
|                     | 最大. +100 摄氏度 | 212 华氏度 |

<sup>(2)</sup> 上下限值使用无缝带会缩减寿命

### 适合应用于

纸箱折迭: 进料

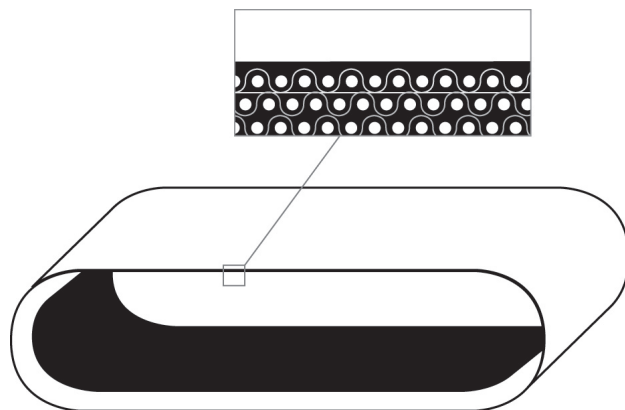

### 特性

- 耐磨
- 摩擦系数恒久稳定
- 优异的抗拉能力

### 抗化学性

等级: 8 连结

### 符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正

### 备注

用于大磨损和重量大的纸板, 用于高速糊盒折迭。

无接头: 无缝生产技术, 确保表面和摩擦系数无缝一致。

发布: 10-01-2012

更新: 28-10-2013

### 声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。