


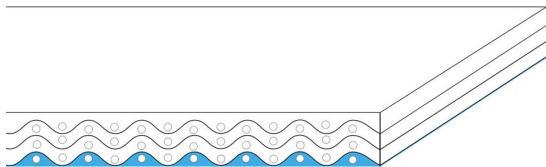


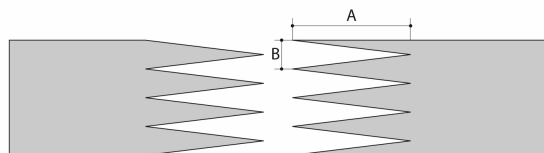
CODICE NA1020	TIPO	3M8 U0-U5 HP W A	
COMPOSIZIONE			
Lato trasporto	Materiale	Poliuretano (TPU) - Sistema HP®	
	Spessore	0.5 mm	0.020 in.
	Finitura superficiale	Liscia	
	Colore	Bianco	
	Coeff. d'attrito	MF	
	Nucleo di trazione	Materiale	Poliestere (PET) - sistema HP®
N. di tele		3	
Tipo di trama		Rigida	
Lato scorrimento	Materiale	Tessuto impr. poliuretano (TPU) - Sistema HP®	
	Spessore	--- mm	--- in.
	Finitura superficiale	Tela	
	Colore	Azzurro	
DATI TECNICI			
Spessore totale	2.30 mm	0.09 in.	
Peso	2.40 kg/m ²	0.49 lbs./sq.ft	
Trazione all'1%	10 N/mm	57 lbs./in.	
Trazione max. ammissibile	20 N/mm	114 lbs./in.	
Resistenza alla temperatura ⁽¹⁾	min.	-30 °C	-22 °F
	max.	+110 °C	230 °F
⁽¹⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del nastro.			
Raggio / Diametro minimo di avvolgimento ⁽²⁾			
■ Raggio minimo penna		no	
■ Ø min. puleggia in flessione		60 mm	2.36 in.
■ Ø min. puleggia in controflessione		100 mm	3.94 in.
⁽²⁾ Calcolato in funzione del tipo di giunzione CHIORINO consigliata.			
Coefficiente d'attrito superficie lato scorrimento			
■ Lamiera acciaio		0.20 [-]	
■ Laminato plastica o legno		0.25 [-]	
■ Tamburo acciaio		0.20 [-]	
■ Tamburo gommato		0.30 [-]	
Larghezza max. di produzione	2000 mm	79 in.	
SETTORI APPLICATIVI			
Alimentare: lavorazione carne			
			
SISTEMA PRODOTTO 			
CARATTERISTICHE			
Influenza umidità	no		
Idoneità al metal detector	si		
Antistaticità dinamica permanente (UNI EN ISO 21179)	si		
Conduktività superficiale (UNI EN ISO 284)	no		
Scorrimento su piano	si		
Scorrimento su rulli	si		
Scorrimento su piano sui due lati	no		
Scorrimento in conca	no		
Variazione di pendenza	si		
Trasporto inclinato	no		
Trasporto con accumulo	no		
Trasportatore in curva	no		
Resistenze chimiche link	12		
CONFORMITÀ NORMATIVE			
REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti EU 10/2011, 2017/752 Regolamento e aggiornamenti HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) FDA (Food and Drug Administration) USDA Meat&Poultry (United States Department of Agriculture) NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 Regolamento e aggiornamenti HALAL (World Halal Authority)			
 			
NOTE			

Edizione: 24-07-2009

Data ultimo aggiornamento: 11-05-2021

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

CODICE NA1020
 TIPO
 3M8 U0-U5 HP W A
 • Sistema di giunzione consigliato
 MONO ZETA - 80 x 10 mm

 **A = 80 mm
 B = 10 mm**
 Altri sistemi di giunzione possibili:
 **DOPPIA ZETA - 50 x 12 mm
 SMUSSO '2'**


Per ulteriori informazioni sui sistemi di giunzione CHIORINO ved. catalogo generale.

 • Parametri di pressatura
 Pressa a caldo P \ PL \ PLS

Valori di pressatura	
Temperatura piano superiore	160 °C
Temperatura piano inferiore	155 °C
Temperatura sonda	155 °C
Mantenimento in temperatura	3 min.
Pressione	3 bar
Film	TC300 - Film PU HP W
Collante	---


 Avvertenze regolazione pressa:

1. Utilizzare l'apposito termometro "KM330" per verificare l'effettiva temperatura all'interno del nastro. Posizionare la sonda come da disegno a lato.

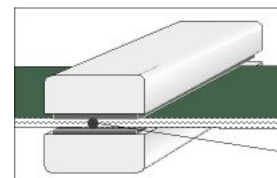

2. Si raccomanda di estrarre il nastro dalla pressa soltanto a conclusione del ciclo di raffreddamento.

3. Il buon risultato della giunzione è garantito solo se le temperature della pressa sono effettivamente quelle riportate nella tabella a lato. Si raccomanda la periodica verifica del corretto funzionamento dei termostati.

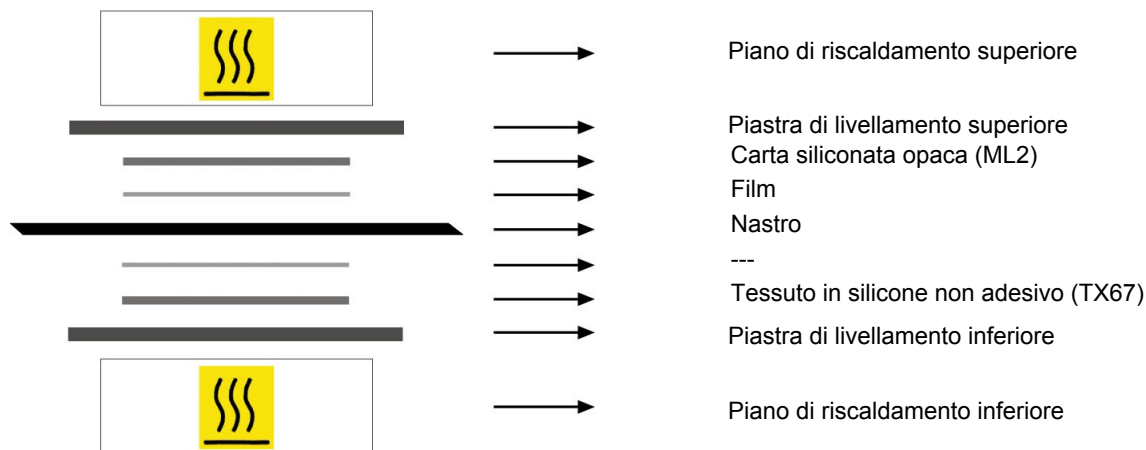 • Schema di allestimento della pressa

 • Note

Edizione: 24-07-2008

Data ultimo aggiornamento: 10-01-2019

 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.