


2M12 U0-U17

组成		
输送带面	材质	聚氨酯 (TPU)
	厚度	1.70 毫米 0.067 英吋
	表面花纹	平滑
	颜色	绿
	摩擦特性	LF
织物	材质	聚酯 (PET)
	层数	2
	纬纱类型	硬身
底面	材质	聚氨酯 (TPU) 浸泡布
	厚度	--- 毫米 --- 英吋
	表面花纹	低噪音布
	颜色	灰

技术规格			
总厚度		3.40 毫米	0.13 英吋
重量		3.80 千克/平方米	0.78 磅/平方英尺
长度1%延伸		12 牛頓/毫米	69.0 磅/英吋
最大允许延伸拉力		24 牛頓/毫米	137.0 磅/英吋
工作温度 ⁽¹⁾	最小.	-10 攝氏度	14 华氏度
	最大.	60 攝氏度	140 华氏度
⁽¹⁾ (接近上下限时, 寿命会相应缩减)			
最小轮径 ⁽²⁾			
■ 刀口最小半径		否	
■ 正向弯曲最小直径		80 毫米	3.15 英吋
■ 反向弯曲最小直径		120 毫米	4.72 英吋
⁽²⁾ 上述数值受不同的接头方式影响			
底面的摩擦系数			
■ 钢板滑床		0.20 [-]	
■ 夹层胶板/木板		0.25 [-]	
■ 钢面滚轮		0.20 [-]	
■ 橡胶面滚轮		0.30 [-]	
最大生产宽度		2000 毫米	79 英吋

适合应用于
纺织: 自动裁切
木材工业
砖块输送
陶瓷工业
水泥工业
锡罐磁吸提升机
汽车工业: 钢板切割
切割机床
冲床

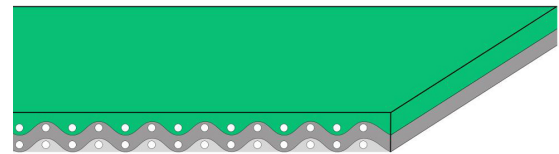

特性	
受湿度影响	否
适用于金检机	否
抗静电 (UNI EN ISO 21179)	是
良好导电性 (UNI EN ISO 284)	否
滑床输送	是
支撑辊输送	是
输送及回程段同时滑床输送	否
槽形输送	否
鹅颈型输送	是
爬坡输送	否
可表面滑送	是
转弯皮带	否
抗化特性 (连结)	5

符合
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正 欧盟法规EC 1935/2004及修正 欧盟法规EC 2023/2006及修正 欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正 FDA (美国食品药品监督管理局)



备注

产品代码 NA1128

更新: 11-05-2021

声明


本文件内容描述ZILIGEN产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对ZILIGEN产品作出合适选择及正确的应用, ZILIGEN不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。

2M12 U0-U17

建议的接头方式

单齿 Z - 80 x 10 mm

其他接着方式

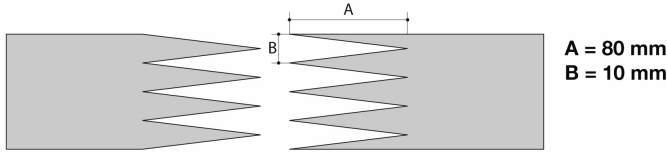

A = 80 mm
B = 10 mm

请参考产品总目录的乔意隆接着方式栏目.


• 压接

热压机

P \ PL \ PLS

参数设定	
上加热板	165 摄氏度
下加热板	165 摄氏度
感温器设定	165 摄氏度
持温时间	2 分钟
压力	3 巴
补膜	TC218 - 补膜 PU 绿色 P347C
胶水	---


1. 使用KM330温度表来检测皮带侧的有效温度, 把感温探头如图示放置于接头旁边.



2. 在取出接头之前, 必须完成冷却程序.

3. 为确保接头的强度, 热压温度必须达到表内所示的数值. 温控组件需要定期检查, 以保证正常操作.

• 材料的摆设

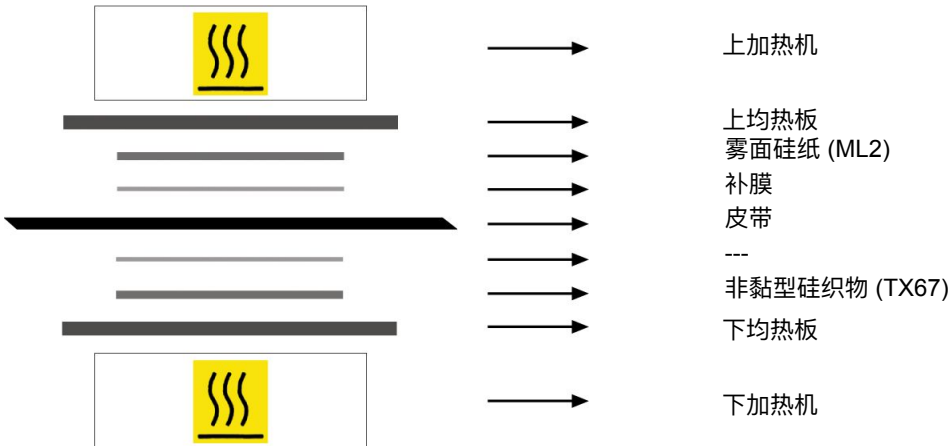

• 备注

產品代碼 NA1128

更新: 30-01-2014

声明

本文件内容描述ZILIGEN产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用. 客户应根据自身使用情况来对ZILIGEN产品作出合适选择及正确的应用, ZILIGEN不能承担因产品使用所导致的损失及损坏. 在需要时数值会被更新而无须事先通知客户.