

NASTRI DI TRASPORTO E DI PROCESSO
SCHEDA TECNICA
CODICE NA1140
TIPO
NT3 HS
COMPOSIZIONE

Lato trasporto	Materiale	Elastomero sintetico
	Spessore	1.00 mm 0.039 in.
	Finitura superficiale	FL
	Colore	Verde
	Coeff. d'attrito	MF

Nucleo di trazione	Materiale	Poliammide (PA)
	N. di tele	3
	Tipo di trama	Rigida

Lato scorrimento	Materiale	Tessuto impregnato di poliuretano (TPU)
	Spessore	--- mm --- in.
	Finitura superficiale	Tela
	Colore	nero

DATI TECNICI

Spessore totale	3.00 mm	0.12 in.
Peso	3.20 kg/m ²	0.65 lbs./sq.ft
Trazione all'1% d'allungamento	6 N/mm	34.0 lbs./in.
Trazione max. ammissibile	12 N/mm	68.5 lbs./in.

Resistenza alla temperatura ⁽¹⁾	min.	-20 °C	-4 °F
	max.	+100 °C	212 °F

⁽¹⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del nastro.

Diametro minimo di avvolgimento ⁽²⁾			
■ Penna		no	
■ Puleggia in flessione	40 mm	1.6 in.	
■ Puleggia in controflessione	50 mm	2.0 in.	

⁽²⁾ Diametro minimo calcolato in funzione del tipo di giunzione CHIORINO consigliata


Coefficiente d'attrito superficie lato scorrimento

■ Lamiera acciaio	0.20 [-]
■ Laminato plastica o legno	0.25 [-]
■ Tamburo acciaio	0.20 [-]
■ Tamburo gommato	0.30 [-]

Larghezza max. di produzione 1800 mm 71 in.

SETTORI APPLICATIVI

Industria del legno
 Cartotecnica: compressione e uscita
 Editoria e grafica: svolgitori carta
 Imballaggio e confezionamento
 Trasporti magnetici lamiere

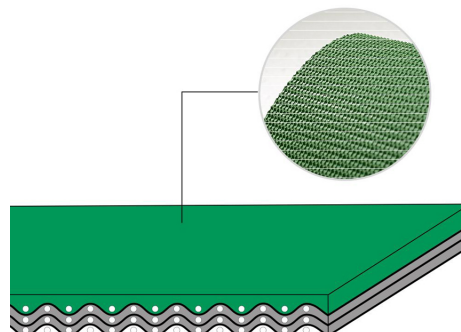

CARATTERISTICHE

Influenza umidità	si
Idoneità al metal detector	no
Antistaticità dinamica permanente (UNI EN ISO 21179)	si
Conduktività superficiale (UNI EN ISO 284)	no
Scorrimento su piano	si
Scorrimento su rulli	si
Scorrimento su piano sui due lati	no
Scorrimento in conca	si
Variazione di pendenza	no
Trasporto inclinato	si
Trasporto con accumulo	no
Trasportatore in curva	no
Resistenze chimiche link	6

CONFORMITÀ NORMATIVE

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti

NOTE

Edizione: 10-10-2011

Data ultimo aggiornamento: 01-03-2019

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

CODICE NA1140
TIPO
NT3 HS
• Sistema di giunzione consigliato SMUSSO '4'


 Per ulteriori informazioni sui sistemi di giunzione
 CHIORINO ved. catalogo generale.

• Istruzioni per la smussatura

Tipo di smussatrice	Spessore totale mm	Lungh. mm	Taglio diritto/ diagonale	Tipo di camma/ tassello	Lato tela				Lato copertura			
					T mm	B mm	Regol. spessore	Posizione micro piano di lavoro	T mm	B mm	Regol. spessore	Posizione micro piano di lavoro
B600 A	3,0	60	Diritto	1.5-14	48	0	18,30	---	48	5	17,70	---
B300 SA	3.0	60	Diritto	1.5-14	51	0	11-17	---	49	7,5	11-01	---

• Istruzioni per l'impiego dei collanti

Applicare il **collante K** sulla parte in poliammide degli smussi. Applicare il **primer H** sulla parte in elastomero dei due smussi ed il **collante B** sulla parte in elastomero di un solo smusso.
 Lasciare asciugare per 5 minuti, quindi unire le due estremità curando l'allineamento.
 Pressare seguendo le indicazioni riportate nella tabella "Valori di pressatura".
 Per avere migliori garanzie di tenuta, impiegare il prodotto almeno 24 ore dopo la pressatura.

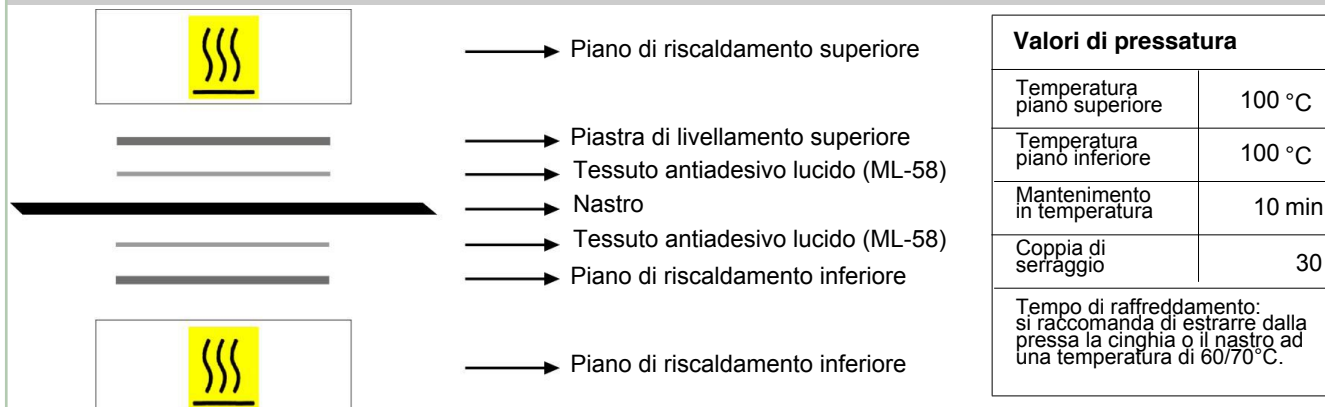• Schema di allestimento della pressa

• Note

Edizione: 16-12-2011

Data ultimo aggiornamento: 30-01-2014

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.