

2MT8 S0-S0

 COMPOSIZIONE

Lato trasporto	Materiale	Tessuto impregnato di silicone	
	Spessore	---	mm --- in.
	Finitura superficiale	Tela	
	Colore	Grezzo	
Nucleo di trazione	Materiale	Poliestere (PET)	
	N. di tele	2	
	Tipo di trama	Mista	
Lato scorrimento	Materiale	Tessuto impregnato di silicone	
	Spessore	---	mm --- in.
	Finitura superficiale	Tela	
	Colore	Grezzo	

 DATI TECNICI

Spessore totale	1.20 mm	0.05 in.
Peso	1.10 kg/m ²	0.22 lbs./sq.ft
Trazione all'1%	8 N/mm	46 lbs./in.
Trazione max. ammissibile	16 N/mm	91 lbs./in.
Resistenza alla temperatura ⁽¹⁾	min.	-40 °C -40 °F
	max.	+160 °C 320 °F

⁽¹⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del nastro.

Raggio / Diametro minimo di avvolgimento ⁽²⁾		
■ Raggio minimo penna	no	
■ Ø min. puleggia in flessione	30 mm	1.18 in.
■ Ø min. puleggia in controflessione	40 mm	1.57 in.


⁽²⁾ Calcolato in funzione del tipo di giunzione CHIORINO consigliata.

Coefficiente d'attrito superficie lato scorrimento		
■ Lamiera acciaio	0.30 [-]	
■ Laminato plastica o legno	0.40 [-]	
■ Tamburo acciaio	0.30 [-]	
■ Tamburo gommato	0.50 [-]	

Larghezza max. di produzione	2000 mm	79 in.
------------------------------	---------	--------

 SETTORI APPLICATIVI

Imballaggio e confezionamento

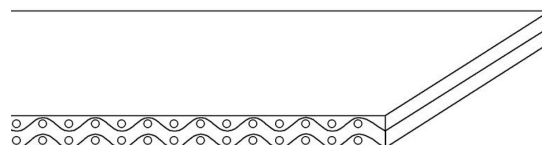
 CARATTERISTICHE

Influenza umidità	no
Idoneità al metal detector	si
Antistaticità dinamica permanente (UNI EN ISO 21179)	si
Conduttività superficiale (UNI EN ISO 284)	no
Scorrimento su piano	si
Scorrimento su rulli	si
Scorrimento su piano sui due lati	no
Scorrimento in conca	si
Variazione di pendenza	no
Trasporto inclinato	no
Trasporto con accumulo	si
Trasportatore in curva	no
Resistenze chimiche link	10

 CONFORMITÀ NORMATIVE

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti

 NOTE

CODICE PRODOTTO NA129

Data ultimo aggiornamento: 23-06-2016


 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

2MT8 S0-S0

• Sistema di giunzione consigliato

DOPPIA ZETA

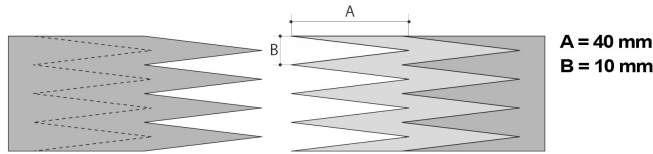

Altri sistemi di giunzione possibili:
SMUSSO '1'

Per ulteriori informazioni sui sistemi di giunzione CHIORINO ved. catalogo generale.


• Parametri di pressatura

Pressa a caldo P \ PL \ PLS


Valori di pressatura	
Temperatura piano superiore	120 °C
Temperatura piano inferiore	120 °C
Temperatura sonda	120 °C
Mantenimento in temperatura	12 min.
Pressione	3 bar
Film	nessuno
Collante	SILCOL

Avvertenze regolazione pressa:

1. Utilizzare l'apposito termometro "KM330" per verificare l'effettiva temperatura all'interno del nastro. Posizionare la sonda come da disegno a lato.
2. Si raccomanda di estrarre il nastro dalla pressa soltanto a conclusione del ciclo di raffreddamento.
3. Il buon risultato della giunzione è garantito solo se le temperature della pressa sono effettivamente quelle riportate nella tabella a lato. Si raccomanda la periodica verifica del corretto funzionamento dei termostati.



• Schema di allestimento della pressa

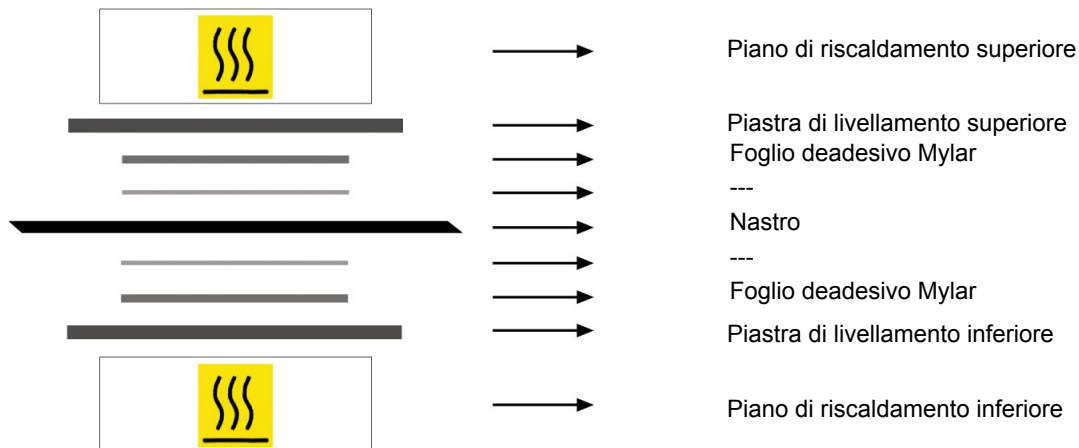

• Note

CODICE PRODOTTO NA129

Data ultimo aggiornamento: 30-01-2014

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.