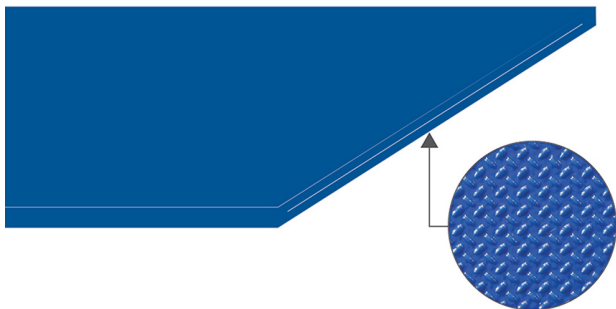


**CODICE** NA1328A\_RG

**TIPO**
**HP Compact RG 25 blue**
**COMPOSIZIONE**

**SISTEMA PRODOTTO**

Descrizione	nastro compatto con nucleo di trazione rinforzato stabilizzato anti ondulazione		
Materiale	Poliuretano (TPU) - Sistema HP®		
Spessore	2.50 mm	0.10 in.	
Peso	2.90 kg/m <sup>2</sup>	0.59 lbs./sq.ft	
Finitura superficiale	Liscia		
Colore	Blu HP®		
Coeff. d'attrito LF			

**DATI TECNICI**

Trazione all'1%	8 N/mm	46 lbs./in.	
Resistenza alla temperatura <sup>(1)</sup>	min. -30 °C	-22 °F	
	max. +110 °C	230 °F	
<sup>(1)</sup> L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del nastro.			
Larghezza max.di produzione	2000 mm	79 in.	
Diametro minimo di avvolgimento:			
■ Puleggia in flessione	50 mm	2.0 in.	
■ Puleggia in controflessione	80 mm	3.2 in.	
Coefficiente d'attrito:			
■ Acciaio inossidabile - asciutto/bagnato	0.50/0.42 [-]		
■ UHMW <sup>(2)</sup> - asciutto/bagnato	0.42/0.35 [-]		
<sup>(2)</sup> UHMW = Ultra High Molecular Weight			

Edizione: 13-09-2016

Data ultimo aggiornamento: 20-12-2018

**GARANTISTICHE**

Influenza umidità	no
Idoneità al metal detector	si
Antistaticità dinamica permanente (UNI EN ISO 21179)	no
Conduktività superficiale (UNI EN ISO 284)	no
C.I.P. (Clean In Place)	si
Scorrimento su barre in materiale plastico UHMW <sup>(2)</sup>	si
Scorrimento su rulli	si
Scorrimento in conca	no
Variazione di pendenza	si
Trasporto inclinato	si
Trasporto con accumulo	no
Trasportatore in curva	no
Resistenze chimiche <a href="#">link</a>	12

**CONFORMITÀ NORMATIVE**

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti  
 EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti  
 EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti  
 EU 10/2011, 2017/752 Regolamento e aggiornamenti  
 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)  
 FDA (Food and Drug Administration)  
 HALAL (World Halal Authority)


**SETTORI APPLICATIVI**

Alimentare: lavorazione carne  
 Alimentare: lavorazione prodotti ittici  
 Alimentare: lavorazione formaggi  
 Agroalimentare  
 Alimentare: prodotti da forno  
 Alimentare: snack dolci e salati

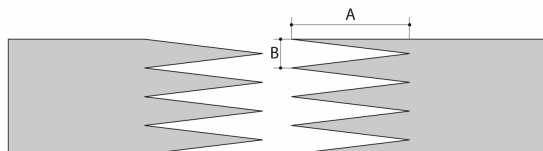
**NOTE**
**LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

**CODICE** NA1328A\_RG

**TIPO**
**HP Compact RG 25 blue**
**• Sistema di giunzione consigliato**

MONO ZETA - 80 x 10 mm


**A = 80 mm**  
**B = 10 mm**
**Altri sistemi di giunzione possibili:**

 MONO ZETA DIAGONALE  
 DOPPIA ZETA - 50 x 12 mm  
 SMUSSO '1'

---


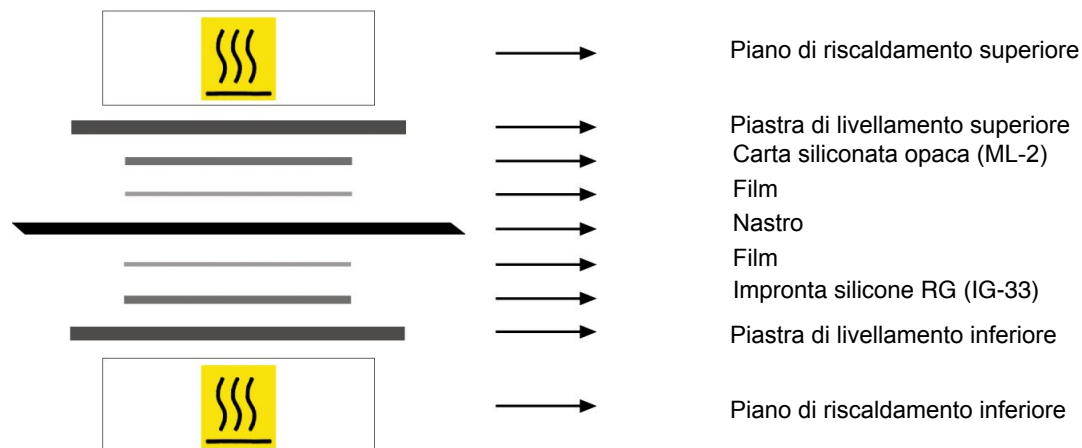
Per ulteriori informazioni sui sistemi di giunzione CHIORINO ved. catalogo generale.

**• Parametri di pressatura**
**Pressa a caldo P \ PL \ PLS**

Valori di pressatura	
Temperatura piano superiore	165 °C
Temperatura piano inferiore	160 °C
Temperatura sonda	160 °C
Mantenimento in temperatura	3 min.
Pressione	1.8 bar
Film	TC370 - Film PU HP blu
Collante	---

**Avvertenze regolazione pressa:**

- Utilizzare l'apposito termometro "KM330" per verificare l'effettiva temperatura all'interno del nastro. Posizionare la sonda come da disegno a lato.
- Si raccomanda di estrarre il nastro dalla pressa soltanto a conclusione del ciclo di raffreddamento.
- Il buon risultato della giunzione è garantito solo se le temperature della pressa sono effettivamente quelle riportate nella tabella a lato. Si raccomanda la periodica verifica del corretto funzionamento dei termostati.


**• Schema di allestimento della pressa**

**• Note**

Interporre tra la carta siliconata opaca (ML-2) e la piastra di livellamento superiore un materassino costituito da Silon 25 HC (NA-225).

Edizione: 05-06-2018

Data ultimo aggiornamento: 05-06-2018

**LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.