


3M18 U0-U-G40 HS GP blue

组成		
输送带面	材质	合成弹性体
	厚度	4.00 毫米 0.157 英寸
	表面花纹	草坪花纹
	颜色	蓝
摩擦特性	HF	
织物	材质	聚酯 (PET)
	层数	3
	纬纱类型	硬身
底面	材质	聚氨酯 (TPU) 浸泡布
	厚度	--- 毫米 --- 英寸
	表面花纹	布
	颜色	白

技术规格			
总厚度		7.70 毫米	0.30 英寸
重量		7.60 千克/平方米	1.55 磅/平方英尺
长度1%延伸		18 牛頓/毫米	103.0 磅/英寸
最大允许延伸拉力		36 牛頓/毫米	206.0 磅/英寸
工作温度 ⁽¹⁾	最小.	-20 攝氏度	-4 华氏度
	最大.	100 攝氏度	212 华氏度
⁽¹⁾ (接近上下限时, 寿命会相应缩减)			
最小轮径 ⁽²⁾			
■ 刀口最小半径		否	
■ 正向弯曲最小直径		90 毫米	3.54 英寸
■ 反向弯曲最小直径		120 毫米	4.72 英寸
⁽²⁾ 上述数值受不同的接头方式影响			
底面的摩擦系数			
■ 钢板滑床		0.20 [-]	
■ 夹层胶板/木板		0.25 [-]	
■ 钢面滚轮		0.20 [-]	
■ 橡胶面滚轮		0.30 [-]	
最大生产宽度		1800 毫米	71 英寸

适合应用于

- 瓦楞纸: 折迭
- 瓦楞纸: 堆积和搬送

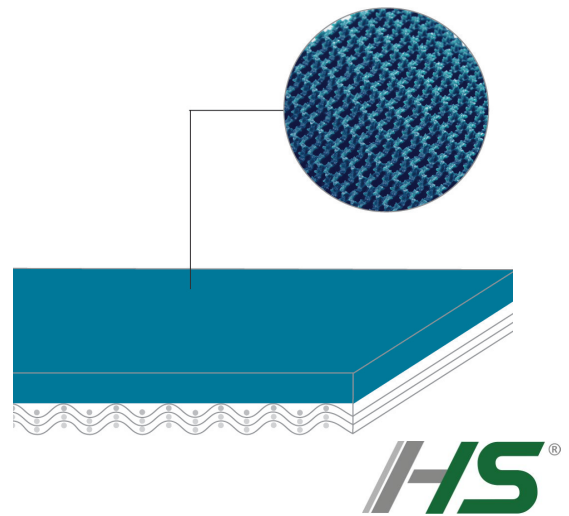

特性	
受湿度影响	否
适用于金检机	否
抗静电 (UNI EN ISO 21179)	是
良好导电性 (UNI EN ISO 284)	否
滑床输送	是
支撑辊输送	是
输送及回程段同时滑床输送	否
槽形输送	否
鹅颈型输送	否
爬坡输送	是
可表面滑送	否
转弯皮带	否
抗化特性 (连结)	6

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正

备注

產品代碼 NA1559

更新: 04-12-2020


声明

本文件内容描述ZILIGEN产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对ZILIGEN产品作出合适选择及正确的应用, ZILIGEN不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。

3M18 U0-U-G40 HS GP blue

建议的接头方式

单齿 Z - 120 x 15 mm

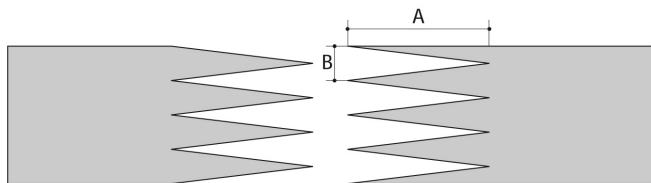

A = 120 mm
B = 15 mm

其他接着方式

单齿 Z - 80 x 20 mm

单齿 Z - 80 x 10 mm

请参考产品总目录的乔意隆接着方式栏目.


• 压接

热压机

P \ PL \ PLS

参数设定	
上加热板	140 摄氏度
下加热板	140 摄氏度
感温器设定	140 摄氏度
持温时间	3 分钟
压力	2 巴
补膜	参考备注栏
胶水	---


1. 使用KM330温度表来检测皮带侧的有效温度, 把感温探头如图示放置于接头旁边。



2. 在取出接头之前, 必须完成冷却程序。

3. 为确保接头的强度, 热压温度必须达到表内所示的数值。温控组件需要定期检查, 以保证正常操作。

• 材料的摆设

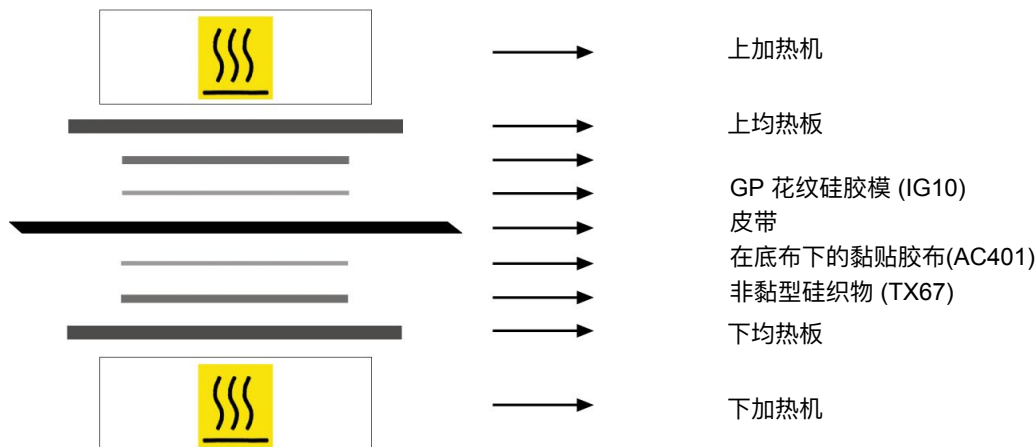

• 备注

重点提示! TC33补膜放在皮带滚轮面之下, 弹性体橡胶不熔接。

產品代碼 NA1559

更新: 13-09-2024

声明

本文件内容描述ZILIGEN产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对ZILIGEN产品作出合适选择及正确的应用, ZILIGEN不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。