


## Compact 25 PN blue DET

### 组成

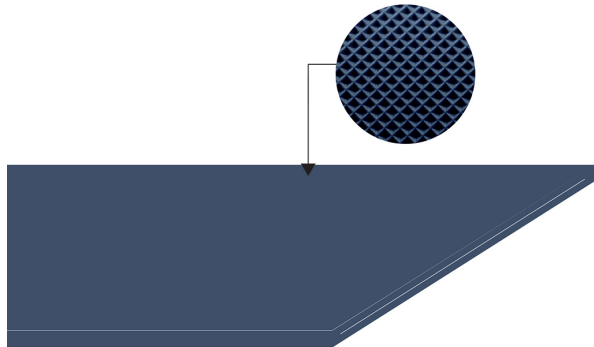

**DET** COMPACT®

特征 单体输送带内含抗拉芯线防止发生波浪状况

材质 聚氨酯 (TPU)

厚度 2.50 毫米 0.10 英吋

重量 2.90 千克/平方米 0.59 磅/平方英尺

表面花纹 鑽石紋

颜色 深蓝

摩擦特性 MF

### 技术规格

1%延伸受力 8 牛頓/毫米 46 磅/英吋

工作温度 <sup>(1)</sup> 最小 -30 攝氏度 -22 华氏度  
最大 +100 攝氏度 212 华氏度

<sup>(1)</sup> 接近上下限时, 寿命会相应缩减

最大生产宽度 2000 毫米 79 英吋

最小滚轮直径 :

■ 正向弯曲 50 毫米 2.0 英吋  
■ 反向弯曲 80 毫米 3.2 英吋

摩擦特性:

■ 不锈钢 - 干/湿 0.50/0.42 [-]  
■ UHMW<sup>(2)</sup> 超高分子量聚乙烯板 - 干/湿 0.42/0.35 [-]

<sup>(2)</sup>UHMW = 超高分子量聚乙烯

### 特性

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 受湿度影响                        | 否  |
| 适用于金检机                       | 否  |
| 抗静电(UNI EN ISO 21179)        | 否  |
| 良好导电性 (UNI EN ISO 284)       | 否  |
| C.I.P. (原位清洗)                | 是  |
| 在塑料条 UHMW <sup>(2)</sup> 上滑送 | 是  |
| 支撑辊输送                        | 是  |
| 槽形输送                         | 否  |
| 鹅颈型输送                        | 是  |
| 爬坡输送                         | 否  |
| 可表面滑送                        | 否  |
| 转弯皮带                         | 否  |
| 抗化特性 连结)                     | 12 |

### 符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正  
欧盟法规EC 1935/2004及修正  
欧盟法规EC 2023/2006及修正  
欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正  
HACCP (危害分析和关键控制点)  
FDA (美国食品药品监督管理局)



### 适合应用于

食品: 肉类和鱼类加工  
食品: 肉类输送  
食品: 奶酪加工  
水果和蔬菜  
食品: 烘焙  
食品: 甜味及咸味零食

### 备注

產品代碼 NA1561A

更新: 03-03-2020

### 声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。