


Compact Drive 25/40 PN blue DET

BANDSPEZIFIKATION

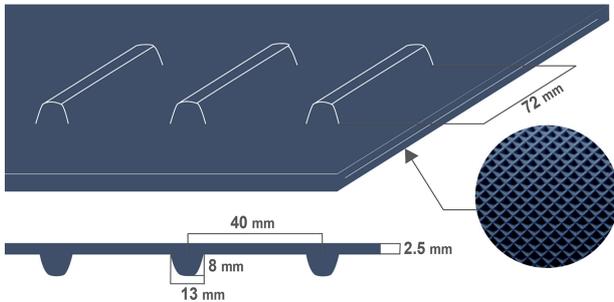


Beschreibung	Kompaktes Zahntransportband mit verstärktem und stabilisiertem Zugträger		
Werkstoff	Polyurethan (TPU)		
Gesamtdicke	2.50 mm	0.10 in.	
Gewicht	2.90 kg/m ²	+ 0.18 kg/m	(pro Zahnreihe)
	0.59 lbs./sq.ft	+ 0.12 lbs./ft	(pro Zahnreihe)
Oberfläche	PN		
Farbe	Dunkleblau		
Reibwert Index	MF		

BANDKONSTRUKTION

Zugkraft bei 1% Dehnung	8 N/mm	46 lbs./in.	
Teilung	40 ± 0.4 mm	1.57 ± 0.16 in.	
Temperatur ⁽¹⁾	min. -30 °C	-22 °F	
	max. +90 °C	194 °F	
⁽¹⁾ Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer des Bandes beeinträchtigen			
Max. Produktionsbreite	2000 mm	79 in.	
Minimaler Trommeldurchmesser:			
■ Biegung	80 mm	3.2 in.	
■ Gegenbiegung	120 mm	4.7 in.	
Reibwert auf der Seite:			
■ Edelstahl - trocken/nass	0.50/0.42 [-]		
■ UHMW ⁽²⁾ - trocken/nass	0.42/0.35 [-]		
⁽²⁾ UHMW = Ultra High Molecular Weight			

EIGENSCHAFTEN

Feuchtempfindlich	nein
Eignung für Metallsuchgerät	nein
Permanent antistatisch dynamisch (UNI EN ISO 21179)	nein
Leitfähig (UNI EN ISO 284)	nein
C.I.P. (Clean In Place)	ja
Gleitende Abtragung auf Kunststoffstangen UHMW ⁽²⁾	ja
Rollende Abtragung	ja
Muldung auf Abtragung	nein
Z-Förderer	ja
Schrägtransport	nein
Staubetrieb	nein
Kurvenförderer	nein
Chemische Beständigkeit link	12

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung
 EC 1935/2004 Verordnungsaktualisierung
 EC 2023/2006 Verordnungsaktualisierung
 EU 10/2011, 2023/1442 Verordnungsaktualisierung
 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
 FDA (Food and Drug Administration)



ANWENDUNG

Lebensmittelindustrie: Fleischverarbeitung
 Lebensmittelindustrie: Transport von Wurstware
 Lebensmittelindustrie: Käseverarbeitung
 Agrarindustrie
 Lebensmittelindustrie: Backwarenindustrie
 Lebensmittelindustrie: süßen und herzhaften Snacks

ANMERKUNGEN

PRODUKTCODE: NA1561C_D13

Datum der letzten Änderung: 22-01-2020

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.