

ChioLink G40 MF red
BANDSPEZIFIKATION

Transportseite	Werkstoff	Naturkautschuk (NR)		
	Dicke	3.50	mm	0.138 in.
	Oberfläche	FL		
	Farbe	Rot		
	Reibwert Index	MF		
Gewebe-konstruktion	Werkstoff	---		
	Gewebe Zahl	---		
	Gewebeart	---		
Laufseite	Werkstoff	Polyester-Sieb		
	Dicke	2.50	mm	0.098 in.
	Oberfläche	---		
	Farbe	---		

BANDKONSTRUKTION

Gesamtdicke	6.00 mm	0.24 in.
Gewicht	7.00 kg/m ²	1.43 lbs./sq.ft
Zugkraft bei 1% Dehnung	13 N/mm	74 lbs./in.
Zugkraft max.	13 N/mm	74 lbs./in.
Temperatur ⁽¹⁾	min. -20 °C	-4 °F
	max. +100 °C	212 °F

⁽¹⁾ Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer des Bandes beeinträchtigen

Minimaler Kantenradius / Trommeldurchmesser ⁽²⁾

■ Kantenradius (min.)	nein	
■ Trommeldurchmesser - Biegung (min.)	80 mm	3.15 in.
■ Trommeldurchmesser - Gegenbiegung (min.)	100 mm	3.94 in.

⁽²⁾ Die minimalen Kantenradius / Trommeldurchmesser sind Richtwerte und beziehen sich auf die von Chiorino empfohlene Verbindung

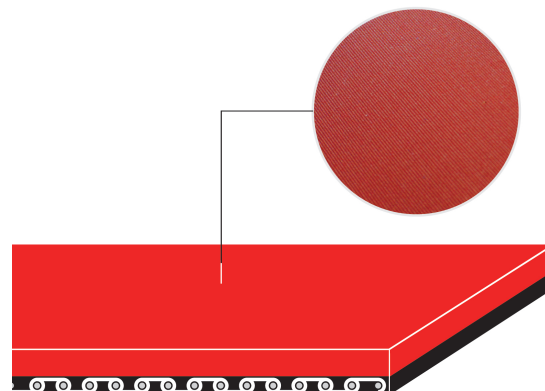
Reibwert auf der Laufseite:

■ Stahlblech	0.30 [-]
■ Kunststoff Holz Lamine	0.35 [-]
■ Stahltrommel	0.25 [-]
■ Gummitrommel (beschichtet)	0.35 [-]

Max. Produktionsbreite	1000 mm	39 in.
------------------------	---------	--------

ANWENDUNG

Maschinen zur Herstellung von Wellpappe
Holzindustrie


CHIOLINK
EIGENSCHAFTEN

Feuchtempfindlich	nein
Eignung für Metallsuchgerät	ja
Permanent antistatisch dynamisch (UNI EN ISO 21179)	nein
Leitfähig (UNI EN ISO 284)	nein
Gleitende Abtragung	ja
Rollende Abtragung	ja
Gleitende Abtragung im Rücklauf	nein
Muldung auf Abtragung	nein
Z-Förderer	ja
Schrägtransport	ja
Staubetrieb	nein
Kurvenförderer	nein
Chemische Beständigkeit link	8

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung

ANMERKUNGEN

Schnelles Endverbindungssystem ohne Einsatz von Heizpressen, mechanischen Verbindern oder Klebern

PRODUKTCODE: NA1594

Datum der letzten Änderung: 18-04-2024

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.