

CODE	NA1599	TYPE	2M5 U0-U2 FXD VL
-------------	---------------	-------------	-------------------------

COMPOSITION			
Côté transport	Matière	Polyuréthane (TPU)	
	Épaisseur	0.20 mm	0.008 in.
	Finition	VL	
	Coeff. friction	LF	
Âme de traction	Matière	Polyester (PET)	
	Plis	2	
	Trame	Rigide	
Côté tambour	Matière	Tissu imprégné en polyuréthane (TPU)	
	Épaisseur	---	mm --- in.
	Finition	Tissu	
	Coeff. friction	LF	

DONNÉES TECHNIQUES			
Épaisseur totale	1.30 mm	0.05 in.	
Poids	1.90 kg/m ²	0.39 lbs./sq.ft	
Traction 1% allongement	6 N/mm	34.0 lbs./in.	
Traction max. admissible	12 N/mm	69.0 lbs./in.	
Résistance température ⁽¹⁾	min.	-20 °C	-4 °F
	max.	+100 °C	212 °F

⁽¹⁾L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie de la bande

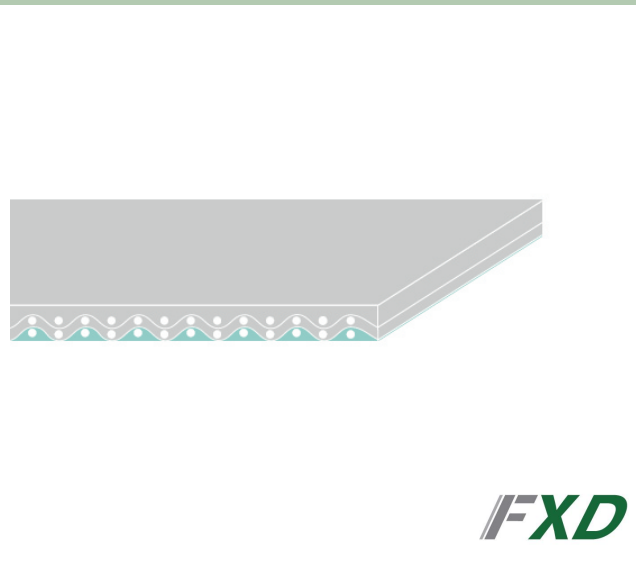
Rayon / Diamètre minimum d'enroulement ⁽²⁾			
■ Rayon minimum du sabre	4 mm	0,16 in.	
■ Diamètre min. poulie en flexion	8 mm	0.31 in.	
■ Diamètre min. poulie en contreflexion	16 mm	0.63 in.	

⁽²⁾ Calculé en fonction du type de jonction CHIORINO conseillé

Coefficient de friction côté tambour			
■ Tôle acier	0.20	[-]	
■ Laminé plastique ou bois	0.25	[-]	
■ Tambour acier	0.20	[-]	
■ Tambour caoutchouté	0.30	[-]	
Largeur max. production	2000 mm	79 in.	

APPLICATIONS			
--------------	--	--	--

Alimentaire: industrie du chocolat
 Alimentaire: confiserie
 Alimentaire: machines à trancher industrielles
 Emballage et conditionnement



CARACTÉRISTIQUES	
------------------	--

Influence humidité	non
Convenable avec détecteur de métaux	non
Antistatique dynamique permanente (UNI EN ISO 21179)	non
Conductivité superficielle (UNI EN ISO 284)	non
Glissement sur sole	oui
Glissement sur rouleaux	oui
Glissement sur sole de deux cotés	non
Glissement en auge	non
Variation d'inclinaison	non
Transport incliné	non
Bandes pour accumulation	oui
Convoyeur courbe	non
Classe de résistance chimique link	5

EN CONFORMITÉ AUX NORMES	
--------------------------	--

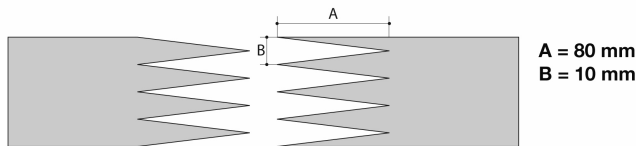
REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour
 EC 1935/2004 Réglementation et mises à jour
 EC 2023/2006 Réglementation et mises à jour
 EU 10/2011, 2023/1442 Réglementation et mises à jour
 FDA (Food and Drug Administration)
 VEGAN



NOTES	
-------	--

Edition: 29-05-2020 Date dernière modification: 21-03-2023

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
 La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23 °C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.

CODE NA1599
TYPE
2M5 U0-U2 FXD VL
• Système de jonctionnement conseillé Z-SIMPLE - 80 x 10 mm

Autres systèmes de jonction possibles:

Z-SIMPLE DIAGONAL


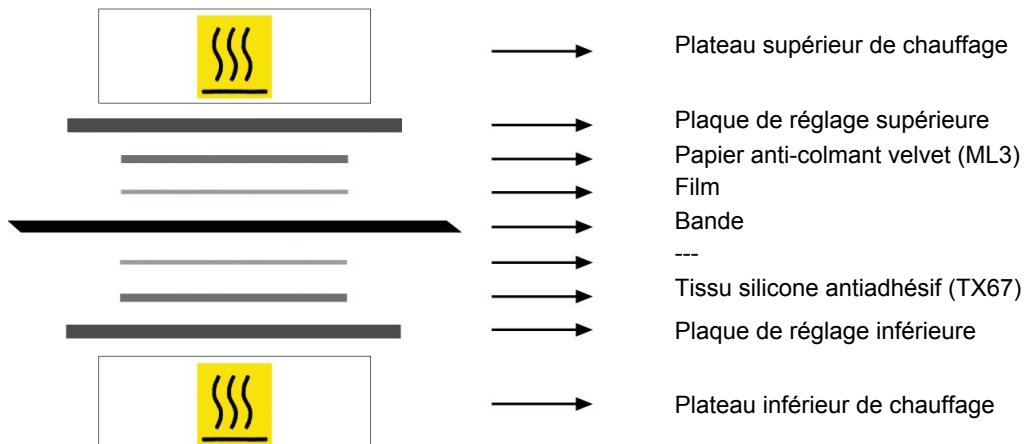
Pour des informations supplémentaires sur les systèmes de jonctionnement CHIORINO voir catalogue général.

• Paramètres de vulcanisation
Presse à chaud P \ PL \ PLS

Valeurs de vulcanisation	
Température plateau supérieur	160 °C
Température plateau inférieur	150 °C
Température de la sonde	160 °C
Temps de pressage	3 min.
Pression	2,5 bar
Film	TC700 - Film PU estere FXD
Colle	---

Instructions pour le réglage de la presse:

- Utiliser le thermomètre "KM330" pour vérifier la température à l'intérieur de la bande. Mettre la sonde selon plan à côté.
- On préconise de enlever la bande de la presse seulement après avoir terminé le cycle de refroidissement.
- Le bon résultat de la jonction est garanti seulement si les températures de la presse sont vraiment celles-ci du tableau à côté. On préconise de contrôler périodiquement le bon fonctionnement des thermostats.


• Plan pour la préparation de la presse

• Notes

Edition: 04-05-2020

Date dernière modification: 28-04-2023

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23 °C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.