


2M12 U0-U-G30 HS EN blue

组成	
输送带面	材质: 合成弹性体
	厚度: 3.00 毫米 0.118 英吋
	表面花纹: 六角花纹
	颜色: 蓝
	摩擦特性: HF
织物	材质: 聚酯 (PET)
	层数: 2
	纬纱类型: 硬身
底面	材质: 聚氨酯 (TPU) 浸泡布
	厚度: --- 毫米 --- 英吋
	表面花纹: 布
	颜色: 白

技术规格			
总厚度	4.30 毫米	0.17 英吋	
重量	4.50 千克/平方米	0.92 磅/平方英尺	
长度1%延伸	12.0 牛顿/毫米	69.0 磅/英吋	
最大允许延伸拉力	24 牛顿/毫米	137.0 磅/英吋	
工作温度 ⁽¹⁾	最小: -20 摄氏度 最大: 100 摄氏度	-4 华氏度 212 华氏度	
⁽¹⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减			
最小滚轮直径 ⁽²⁾			
■ 刀口	否		
■ 正向弯曲	50 毫米	2.0 英吋	
■ 反向弯曲	80 毫米	3.2 英吋	
⁽²⁾ 上述数值受不同的接头方式影响			
底面的摩擦系数			
■ 钢板滑床	0.20 [-]		
■ 夹层胶板/木板	0.25 [-]		
■ 钢面滚轮	0.20 [-]		
■ 橡胶面滚轮	0.30 [-]		
最大生产宽度	1800 毫米	71 英吋	

适合应用于	
瓦楞纸: 折迭	
瓦楞纸: 堆积和搬送	

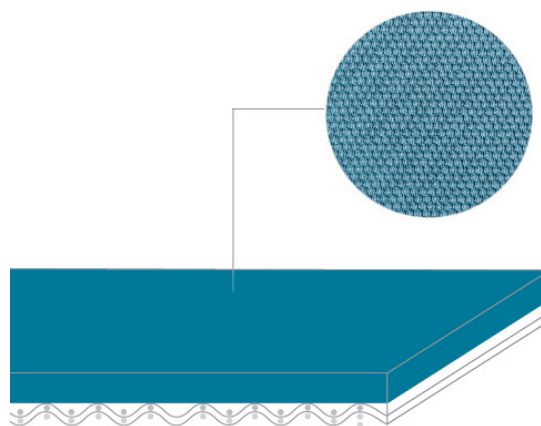

特性	
受湿度影响	否
适用于金检机	是
抗静电 (UNI EN ISO 21179)	否
良好导电性 (UNI EN ISO 284)	否
滑床输送	是
支撑辊输送	是
输送及回程段同时滑床输送	否
槽形输送	否
鹅颈型输送	是
爬坡输送	是
可表面滑送	否
转弯皮带	否
抗化特性 (连结)	6

符合	
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正	

备注	
----	--

产品代码 NA1620

更新: 03-03-2021

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。

2M12 U0-U-G30 HS EN blue

• 建议的接头方式

磨接四型



请参考产品总目录的乔意隆接看方式栏目


• 研磨参数

研磨工具	皮带厚度 毫米	接头长度 毫米	直向/ 斜角裁切	凸轮/ 楔条编号r	滚轮面				上表层			
					T 毫米	B 毫米	厚度调校	研磨台面 的终点位置 置开关	T 毫米	B 毫米	厚度调校	研磨台面 的终点位置 置开关
B600 A	4,3	55	直角横切	1,5-14	36	0	18,6	---	41	15	16,25	---
B300 SA	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

• 胶水的用法

把I固化剂加到R胶水搅拌混合(有效时限2小时)。
将混合物薄薄的涂在接头两端。
放5分钟风干, 然后把接头两端对上, 小心注意对直和对齐。
根据所说明的参数指示进行热压。
为确保接头的寿命, 建议接好后24小时内不要张紧或运转皮带。

• 材料的摆设

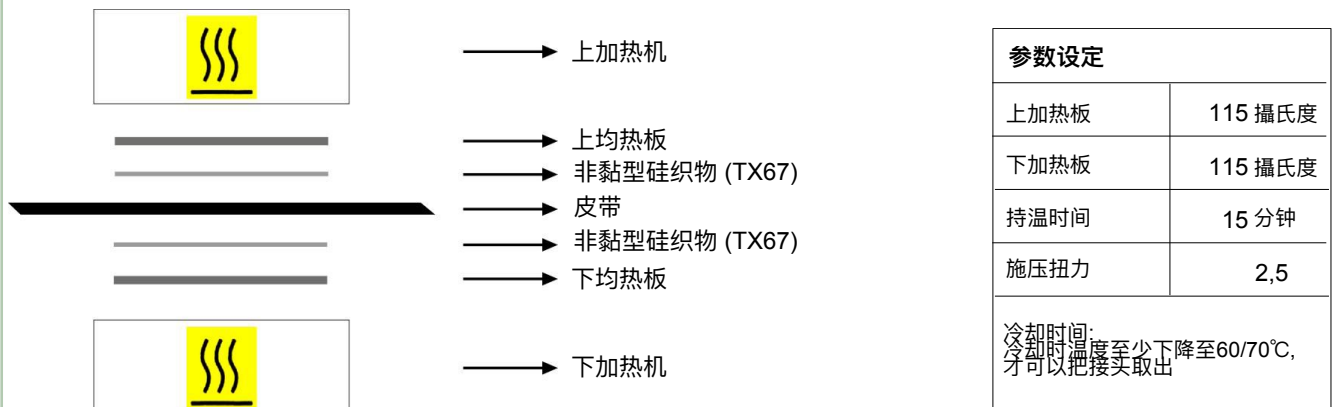

• 备注

产品代码 NA1620

更新: 06-12-2023

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。