


输送带

技术参数表

编号		NA1677		型号		2M8 O0-O4 W A	
组成							
面	材质	聚烯烃 (TPO)					
	厚度	0.40	毫米	0.016	英吋		
	表面花纹	雾面					
	颜色	白					
	摩擦特性	LF					
结构	材质	聚酯 (PET)					
	层数	2					
	纬纱类型	硬身					
底面	材质	聚烯烃 (TPO) 浸泡布					
	厚度	---	毫米	---	英吋		
	表面花纹	布					
	颜色	白					
技术规格							
总厚度		2.00	毫米	0.08	英吋		
重量		1.80	千克/平方米	0.37	磅/平方英尺		
长度1%延伸		8	牛頓/毫米	46.0	磅/英吋		
最大允许延伸拉力		16	牛頓/毫米	91.0	磅/英吋		
工作温度 ⁽¹⁾		最小.	-40	攝氏度	-40	华氏度	
		最大.	80	攝氏度	176	华氏度	
⁽¹⁾ (接近上下限时, 寿命会相应缩减)							
最小轮径 ⁽²⁾							
■ 刀口最小半径		否					
■ 正向弯曲最小直径		30	毫米	1.18	英吋		
■ 反向弯曲最小直径		40	毫米	1.57	英吋		
⁽²⁾ 上述数值受不同的接头方式影响							
底面的摩擦系数							
■ 钢板滑床		0.30 [-]					
■ 夹层胶板/木板		0.35 [-]					
■ 钢面滚轮		0.30 [-]					
■ 橡胶面滚轮		0.40 [-]					
最大生产宽度		2000	毫米	79	英吋		
适合应用于							
食品: 糖果							
食品: 巧克力棒							
食品: 焙烤							
食品: 乳制品							
食品: 肉类和鱼类加工							
食品: 家禽							
食品: 海鲜加工							
特性							
受湿度影响		否					
适用于金检机		是					
抗静电 (UNI EN ISO 21179)		是					
良好导电性 (UNI EN ISO 284)		否					
滑床输送		是					
支撑辊输送		是					
输送及回程段同时滑床输送		否					
槽形输送		否					
鹅颈型输送		否					
爬坡输送		否					
可表面滑送		否					
转弯皮带		否					
抗化特性 连结)		12					
符合							
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正							
欧盟法规EC 1935/2004及修正							
欧盟法规EC 2023/2006及修正							
欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正							
FDA (美国食品药品监督管理局)							
备注							

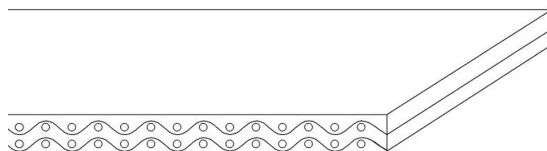

发布: 23-09-2021

更新: 15-03-2023

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。


输送带

接着参数表

编号	NA1677	型号	2M8 O0-O4 W A
----	--------	----	---------------

建议的接头方式

单齿 Z - 80 x 10 mm

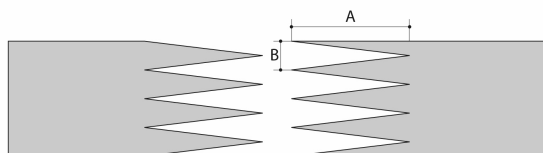

A = 80 mm
B = 10 mm

其他接着方式

斜角单齿 Z

请参考产品总目录的乔意隆接着方式栏目。


• 压接

热压机

P \ PL \ PLS

参数设定	
上加热板	125 摄氏度
下加热板	100 摄氏度
感温器设定	100 摄氏度
持温时间	3 分钟
压力	2,5 巴
补膜	无
胶水	---


1. 使用KM330温度表来检测皮带侧的有效温度, 把感温探头如图示放置于接头旁边。



2. 在取出接头之前, 必须完成冷却程序。

3. 为确保接头的强度, 热压温度必须达到表内所示的数值。温控组件需要定期检查, 以保证正常操作。

• 材料的摆设

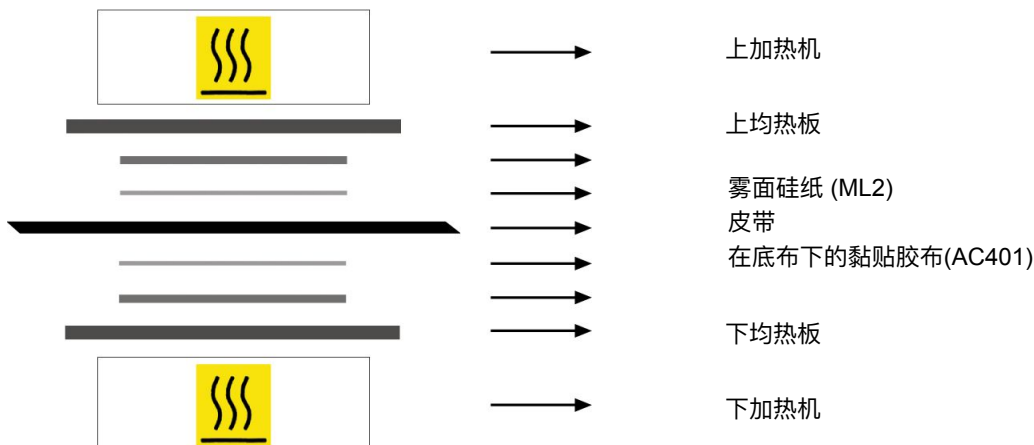

• 备注

发布: 08-10-2021

更新: 01-03-2022

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。