


HP Compact 25 RG blue AM

组成

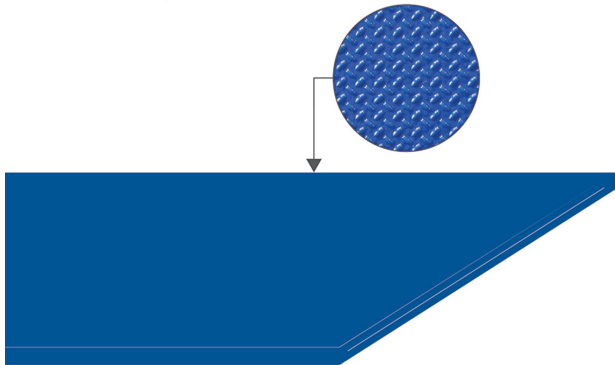

HP COMPACT[®] AM 产品体系

特征 单体输送带内含抗拉芯线防止发生波浪状况

材质 聚氨酯 (TPU) - HP[®] 系列

厚度 2.50 毫米 0.10 英吋

重量 2.90 千克/平方米 0.59 磅/平方英尺

表面花纹 米格子纹

颜色 HP[®] 蓝

摩擦特性 HF

技术规格

1%延伸受力 8 牛顿/毫米 46 磅/英吋

工作温度 ⁽¹⁾ 最小. -30 摄氏度 -22 华氏度
最大. +110 摄氏度 230 华氏度

⁽¹⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减

最大生产宽度 2000 毫米 79 英吋

最小滚轮直径 :

■ 正向弯曲 40 毫米 1.6 英吋
■ 反向弯曲 40 毫米 1.6 英吋

摩擦特性:

■ 不锈钢 - 干/湿 0.50/0.42 [-]
■ UHMW⁽²⁾ 超高分子量聚乙烯板 - 干/湿 0.42/0.35 [-]

⁽²⁾UHMW = 超高分子量聚乙烯

特性

受湿度影响	否
适用于金检机	是
抗静电(UNI EN ISO 21179)	否
良好导电性 (UNI EN ISO 284)	否
C.I.P. (原位清洗)	是
在塑料条 UHMW ⁽²⁾ 上滑送	是
支撑辊输送	是
槽形输送	否
鹅颈型输送	是
爬坡输送	是
可表面滑送	否
转弯皮带	否
抗化特性 连结)	12

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正
欧盟法规EC 1935/2004及修正
欧盟法规EC 2023/2006及修正
欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正
HACCP (危害分析和关键控制点)
FDA (美国食品药品监督管理局)



适合应用于

食品: 肉类和鱼类加工
食品: 海鲜加工
食品: 奶酪加工
水果和蔬菜
食品: 烘焙
食品: 甜味及咸味零食

备注

产品代码 NA1725A

更新: 12-06-2023

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。