


## HP Compact RG 25 blue AM

### COMPOSICIÓN

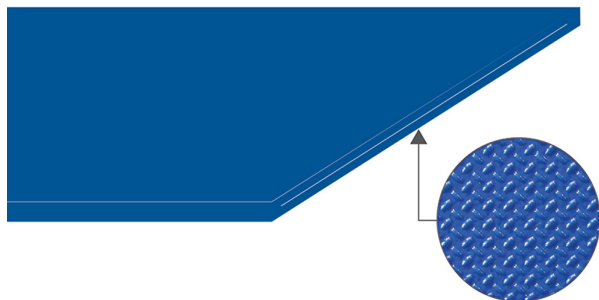

**HP COMPACT<sup>®</sup> AM SISTEMA PRODUCTO**

|                   |                                                                              |                 |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Descripción       | Banda compacta con núcleo de tracción reforzado estabilizado anti ondulación |                 |  |
| Material          | Poliuretano (TPU) - sistema HP <sup>®</sup>                                  |                 |  |
| Espesor           | 2.50 mm                                                                      | 0.10 in.        |  |
| Peso              | 2.90 kg/m <sup>2</sup>                                                       | 0.59 lbs./sq.ft |  |
| Acabado superior  | Lisa                                                                         |                 |  |
| Color             | Azul HP <sup>®</sup>                                                         |                 |  |
| Coef. de fricción | LF                                                                           |                 |  |

### DATOS TÉCNICOS

|                                                                                                        |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Tracción 1% de alargamiento                                                                            | 8 N/mm        | 46 lbs./in. |
| Resistencia a la temperatura <sup>(1)</sup>                                                            | min. -30 °C   | -22 °F      |
|                                                                                                        | max. +110 °C  | 230 °F      |
| <sup>(1)</sup> El uso de la banda en la cercanía de sus valores límites puede comprometer su vida útil |               |             |
| Ancho máx. producción                                                                                  | 2000 mm       | 79 in.      |
| Ancho máx. producción:                                                                                 |               |             |
| ■ Poleas en flexión                                                                                    | 40 mm         | 1.6 in.     |
| ■ Poleas en contraflexión                                                                              | 40 mm         | 1.6 in.     |
| Coeficiente de fricción:                                                                               |               |             |
| ■ Acero inoxidable - seco/mojado                                                                       | 0.50/0.42 [-] |             |
| ■ UHMW <sup>(2)</sup> - seco/mojado                                                                    | 0.42/0.35 [-] |             |
| <sup>(2)</sup> UHMW = Ultra High Molecular Weight                                                      |               |             |

### CARACTERÍSTICAS

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Influencia humedad                                                  | no |
| Adecuado para el detector de metales                                | sí |
| Antiestaticidad dinámica permanente (UNI EN ISO 21179)              | no |
| Conductividad de la superficie (UNI EN ISO 284)                     | no |
| C.I.P. (Clean In Place)                                             | sí |
| Deslizamiento sobre barras en material plástico UHMW <sup>(2)</sup> | sí |
| Deslizamiento sobre rodillos                                        | sí |
| Deslizamiento en artesa                                             | no |
| Cuello de cisne                                                     | sí |
| Transporte inclinado                                                | sí |
| Bandas para acumulación                                             | no |
| Bandas curvas                                                       | no |
| Clase de resistencia química <a href="#">link</a>                   | 12 |

### CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS

REACH EC 1907/2006 Reglamento y Actualizaciones  
EC 1935/2004 Reglamento y Actualizaciones  
EC 2023/2006 Reglamento y Actualizaciones  
Directiva EU 10/2011, 2023/1442 Reglamento y Actualizaciones  
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)  
FDA (Food and Drug Administration)



### SECTORES DE APLICACIÓN

Alimentaria: industria de la carne  
Alimentaria: industria pesquera  
Alimentaria: elaboración quesos  
Agro-alimentaria  
Alimentaria: productos tratados en el horno  
Alimentaria: snacks dulces y salados

### NOTAS

CÓDIGO DE PRODUCTO: NA1725A\_

Fecha última modificación: 12-06-2023

#### RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Esta ficha menciona las características del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 °C y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no será responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrá ser hecha sin advertencia previa.