


HP Compact RG 25 blue AM

组成

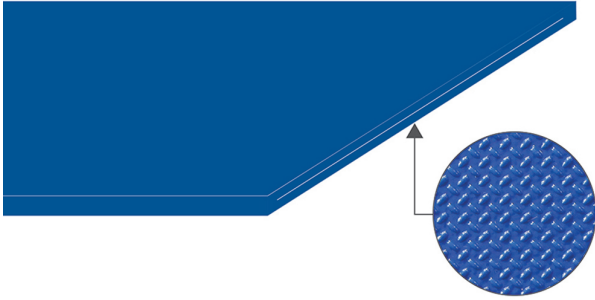

HP COMPACT[®] AM 产品体系

特征	单体输送带内含抗拉芯线防止发生波浪状况		
材质	聚氨酯 (TPU) - HP [®] 系列		
厚度	2.50 毫米	0.10 英吋	
重量	2.90 千克/平方米	0.59 磅/平方英尺	
表面花纹	平滑		
颜色	HP [®] 蓝		
摩擦特性	LF		

技术规格

1%延伸受力	8 牛頓/毫米		46 磅/英吋
工作溫度 ⁽¹⁾	最小.	-30 攝氏度	-22 華氏度
	最大.	+110 攝氏度	230 華氏度
⁽¹⁾ 接近上下限時, 壽命會相應縮減			
最大生產寬度	2000 毫米		79 英吋
最小滾輪直徑：			
■ 正向彎曲	40 毫米		1.6 英吋
■ 反向彎曲	40 毫米		1.6 英吋
摩擦特性：			
■ 不銹鋼 - 干/濕			0.50/0.42 [-]
■ UHMW ⁽²⁾ 超高分子量聚乙烯板 - 干/濕			0.42/0.35 [-]
⁽²⁾ UHMW = 超高分子量聚乙烯			

產品代碼 NA1725A_

更新: 12-06-2023

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。

特性

受湿度影响	否
适用于金检机	是
抗静电(UNI EN ISO 21179)	否
良好导电性 (UNI EN ISO 284)	否
C.I.P. (原位清洗)	是
在塑料条 UHMW ⁽²⁾ 上滑送	是
支撑辊输送	是
槽形输送	否
鹅颈型输送	是
爬坡输送	是
可表面滑送	否
转弯皮带	否
抗化特性 连结)	12

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正
欧盟法规EC 1935/2004及修正
欧盟法规EC 2023/2006及修正
欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正
HACCP (危害分析和关键控制点)
FDA (美国食品药品监督管理局)



适合应用于

食品: 肉类和鱼类加工
食品: 海鲜加工
食品: 奶酪加工
水果和蔬菜
食品: 烘焙
食品: 甜味及咸味零食

备注