NASTRI DI TRASPORTO E DI PROCESSO **SCHEDA TECNICA**

ProDrive F-S 30/50 GB LB

COMPOSIZIONE

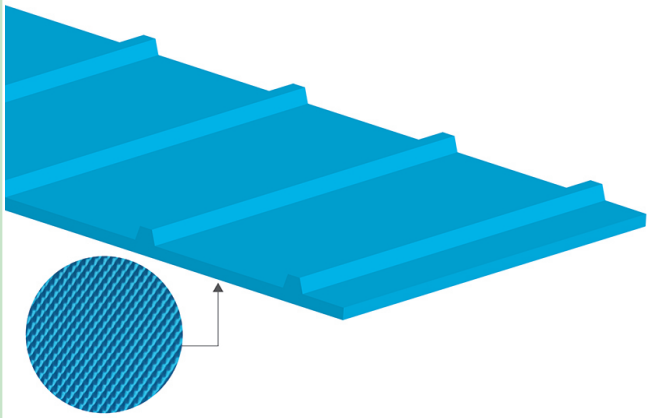

PRODRIVE™

Descrizione	Nastro monolitico dentato
Materiale	Poliuretano (TPU)
Spessore	3.00 mm *0.12 in.*
Peso	5.30 kg/m² *1.08 lbs./sq.ft*
Finitura superficiale	GB
Colore	Azzurro
Coeff. d'attrito	LF

DATI TECNICI

Trazione all'1%	4 N/mm	*23 lbs./in.*	
Passo	50 ± 0.4 mm	*1.97± 0.16 in.*	
Resistenza alla temperatura (2)	min. -5 °C	*23 °F*	
	max. +80 °C	*176 °F*	

(1) L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del nastro.

Larghezza max.di produzione	1200 mm	*47 in.*
Diametro minimo di avvolgimento:		
■ Puleggia in flessione	130 mm	*5.1 in.*
■ Puleggia in controflessione	180 mm	*7.1 in.*
Coefficiente d'attrito:		
■ Acciaio inossidabile - asciutto/bagnato	0.50/0.42 [-]	
■ UHMW(2) - asciutto/bagnato	0.42/0.35 [-]	

(2) UHMW = Ultra High Molecular Weight

CARATTERISTICHE

Influenza umidità	no
Idoneità al metal detector	si
Antistaticità dinamica permanente (UNI EN ISO 21179)	no
Conduttività superficiale (UNI EN ISO 284)	no
Scorrimento su barre in materiale plastico (UHMW²)	si
Scorrimento su rulli	si
Scorrimento in conca	no
Variazione di pendenza	si
Trasporto inclinato	no
Trasporto con accumulo	no
Trasportatore in curva	no
Resistenze chimiche link	5

CONFORMITÁ NORMATIVE

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti
EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti
EU 10/2011, 2023/1442 Regolamento e aggiornamenti
FDA (Food and Drug Administration)

SETTORI APPLICATIVI

Alimentare: lavorazione carne
Alimentare: lavorazione prodotti ittici
Alimentare: lavorazione formaggi
Alimentare: prodotti da forno
Alimentare: snack dolci e salati
Agroalimentare

NOTE

CODICE PRODOTTO NA1773 Data ultimo aggiornamento: 24-09-2024

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÁ
La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.