


ChioLink G40 HS GP blue

组成			
结构	材质	合成弹性体 (NBR)	
	厚度	4.50 毫米	0.177 英吋
	表面花纹	草坪花纹	
	颜色	蓝	
	摩擦特性	MF	
织物	材质	---	
	层数	---	
	纬纱类型	---	
底面	材质	Mesh, polyester	
	厚度	2.50 毫米	0.098 英吋
	表面花纹	---	
	颜色	---	

技术规格			
总厚度	7.00 毫米	0.28 英吋	
重量	8.00 千克/平方米	1.63 磅/平方英尺	
长度1%延伸	13 牛頓/毫米	74.0 磅/英吋	
最大允许延伸拉力	13 牛頓/毫米	74.0 磅/英吋	
工作温度 ⁽¹⁾	最小. -20 攝氏度 最大. 100 攝氏度	-4 华氏度 212 华氏度	
⁽¹⁾ (接近上下限时, 寿命会相应缩减)			
最小轮径 ⁽²⁾			
■ 刀口最小半径	否		
■ 正向弯曲最小直径	80 毫米	3.15 英吋	
■ 反向弯曲最小直径	100 毫米	3.94 英吋	
⁽²⁾ 上述数值受不同的接头方式影响			
底面的摩擦系数			
■ 钢板滑床	0.30 [-]		
■ 夹层胶板/木板	0.35 [-]		
■ 钢面滚轮	0.25 [-]		
■ 橡胶面滚轮	0.35 [-]		
最大生产宽度	1000 毫米	39 英吋	

适合应用于	
瓦楞纸	
木材工业	

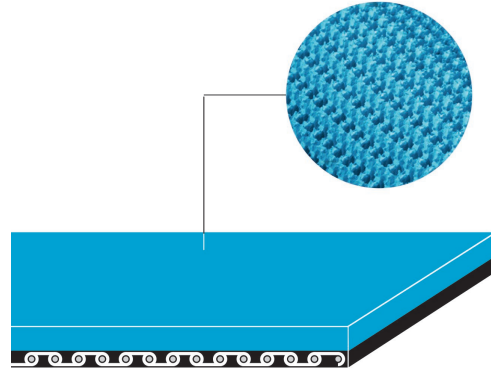

CHIO LINK

特性	
受湿度影响	否
适用于金检机	是
抗静电 (UNI EN ISO 21179)	否
良好导电性 (UNI EN ISO 284)	否
滑床输送	是
支撑辊输送	是
输送及回程段同时滑床输送	否
槽形输送	否
鹅颈型输送	是
爬坡输送	是
可表面滑送	否
转弯皮带	否
抗化特性 (连结)	8

符合	
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正	

备注	
無需壓力機、緊固件或膠水即可快速拼接。	

產品代碼 NA1797

更新: 24-04-2024

声明

本文件内容描述ZILIGEN产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对ZILIGEN产品作出合适选择及正确的应用, ZILIGEN不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。