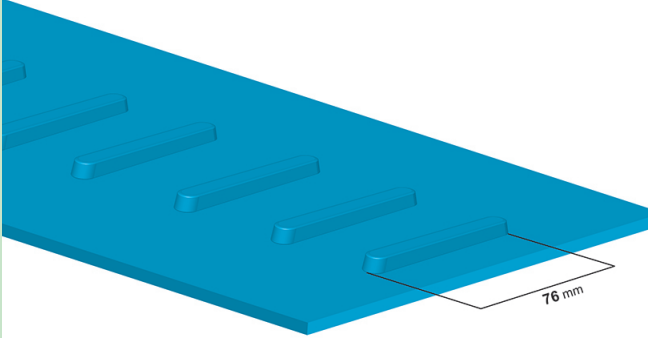


ProDrive C-S 30/40 GS LB

组成	
	
	
特征	带正向驱动的整体式皮带
材质	聚氨酯 (TPU)
厚度	3.00 毫米 0.12 英吋
重量	6.00 千克/平方米 1.22 磅/平方英尺
表面花纹	反光面
颜色	浅蓝
摩擦特性	HF

技术规格			
1%延伸受力	4 牛顿/毫米	23 磅/英吋	
齿距	40 ± 0.4 毫米	1.57 ± 0.16 英吋	
工作温度 ⁽²⁾	最小. -5 摄氏度 最大. +80 摄氏度	23 华氏度 176 华氏度	
⁽¹⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减			
最大生产宽度	1200 毫米	47 英吋	
最小滚轮直径:			
■ 正向弯曲	100 毫米	3.9 英吋	
■ 反向弯曲	150 毫米	5.9 英吋	
摩擦特性:			
■ 不锈钢 - 干/湿		0.50/0.42 [-]	
■ UHMW ⁽²⁾ 超高分子量聚乙烯板 - 干/湿		0.42/0.35 [-]	
⁽²⁾ UHMW = 超高分子量聚乙烯			

特性	
受湿度影响	否
适用于金检机	是
抗静电 (UNI EN ISO 21179)	否
良好导电性 (UNI EN ISO 284)	否
在塑料条 UHMW ⁽²⁾ 上滑送	是
支撑辊输送	是
槽形输送	否
鹅颈型输送	是
爬坡输送	否
可表面滑送	否
转弯皮带	否
抗化特性 连结)	5

符合	
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正	
欧盟法规EC 1935/2004及修正	
欧盟法规EC 2023/2006及修正	
欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正	
FDA (美国食品药品监督管理局)	

适合应用于	
食品: 肉类和鱼类加工	
食品: 海鲜加工	
食品: 奶酪加工	
食品: 焙烤	
食品: 甜味及咸味零食	
水果和蔬菜	

备注

产品代码 NA1822 更新: 24-09-2024

声明
本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。