


## ProDrive C-S 30/40 LB

### COMPOSIZIONE

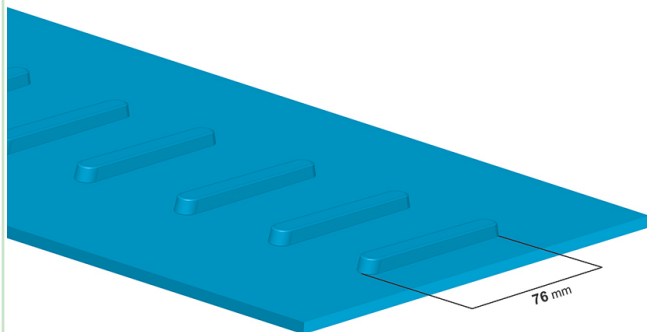

**PRODRIVE™**

|                       |                           |                 |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Descrizione           | Nastro monolitico dentato |                 |
| Materiale             | Poliuretano (TPU)         |                 |
| Spessore              | 3.00 mm                   | 0.12 in.        |
| Peso                  | 6.00 kg/m <sup>2</sup>    | 1.22 lbs./sq.ft |
| Finitura superficiale | Opaca                     |                 |
| Colore                | Azzurro                   |                 |
| Coeff. d'attrito      | MF                        |                 |

### DATI TECNICI

|                                                                                                   |                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Trazione all'1%                                                                                   | 4 N/mm                    | 23 lbs./in.     |
| Passo                                                                                             | 40 ± 0.4 mm               | 1.57± 0.16 in.  |
| Resistenza alla temperatura <sup>(2)</sup>                                                        | min. -5 °C<br>max. +80 °C | 23 °F<br>176 °F |
| <sup>(1)</sup> L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del nastro. |                           |                 |
| Larghezza max.di produzione                                                                       | 1200 mm                   | 47 in.          |
| Diametro minimo di avvolgimento:                                                                  |                           |                 |
| ■ Puleggia in flessione                                                                           | 100 mm                    | 3.9 in.         |
| ■ Puleggia in controflessione                                                                     | 150 mm                    | 5.9 in.         |
| Coefficiente d'attrito:                                                                           |                           |                 |
| ■ Acciaio inossidabile - asciutto/bagnato                                                         | 0.50/0.42 [-]             |                 |
| ■ UHMW <sup>(2)</sup> - asciutto/bagnato                                                          | 0.42/0.35 [-]             |                 |
| <sup>(2)</sup> UHMW = Ultra High Molecular Weight                                                 |                           |                 |

### CARATTERISTICHE

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Influenza umidità                                               | no |
| Idoneità al metal detector                                      | si |
| Antistaticità dinamica permanente (UNI EN ISO 21179)            | no |
| Conduttività superficiale (UNI EN ISO 284)                      | no |
| Scorrimento su barre in materiale plastico (UHMW <sup>2</sup> ) | si |
| Scorrimento su rulli                                            | si |
| Scorrimento in conca                                            | no |
| Variazione di pendenza                                          | si |
| Trasporto inclinato                                             | no |
| Trasporto con accumulo                                          | no |
| Trasportatore in curva                                          | no |
| Resistenze chimiche <a href="#">link</a>                        | 5  |

### CONFORMITÀ NORMATIVE

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti  
EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti  
EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti  
EU 10/2011, 2023/1442 Regolamento e aggiornamenti  
FDA (Food and Drug Administration)



### SETTORI APPLICATIVI

Alimentare: lavorazione carne  
Alimentare: lavorazione prodotti ittici  
Alimentare: lavorazione formaggi  
Alimentare: prodotti da forno  
Alimentare: snack dolci e salati  
Agroalimentare

### NOTE

CODICE PRODOTTO **NA2595**

Data ultimo aggiornamento: **24-09-2024**

#### LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.