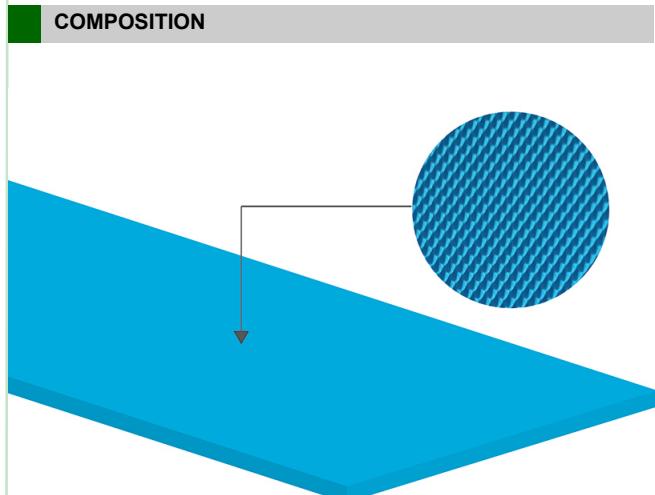


## ProDrive S30 GB LB

COMPOSITION		CARACTÉRISTIQUES			
					
<b>PRODRIVE™</b>					
Description	Bande Monolithique				
Matière	Polyuréthane (TPU)				
Épaisseur	3.00 mm	0.12 in.			
Poids	4.80 kg/m <sup>2</sup>	0.98 lbs./sq.ft			
Finition superficielle	GB				
Couleur	Bleu claire				
Coeff. de friction	MF				
DONNÉES TECHNIQUES					
Traction 1% allongement	4 N/mm	23 lbs./in.			
Pas	--- ± 0.4 mm	--- ± 0.16 in.			
Résistance température <sup>(1)</sup>	min. -5 °C	23 °F			
	max. +80 °C	176 °F			
<sup>(1)</sup> L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie de la bande					
Largeur max. production	1200 mm	47 in.			
Diamètre minimum d'enroulement:					
■ Tambour en flexion	40 mm	1.6 in.			
■ Tambour en contreflexion	60 mm	2.4 in.			
Coefficient de friction:					
■ Acier inoxydable - sec/mouillé	0.50/0.42 [-]				
■ UHMW <sup>(2)</sup> - sec/mouillé	0.42/0.35 [-]				
<sup>(2)</sup> UHMW = Ultra High Molecular Weight					
CODE PRODUIT	NA2603				
			Date dernière modification: 28-01-2026		
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ					
La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23 °C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantie pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suite au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.					