

Z 25/3 FV/V12-50 MT black

组成

面 层	材质	PVC/Nitrile			
	厚度	1.70	毫米	0.067	英吋
	表面花纹	霧面			
	颜色	黑			
	摩擦特性	LF			
织 物	材质	聚酯 (PET)			
	层数	3			
	纬纱类型	硬身			
底 层	材质	聚氯乙烯 (PVC) 浸泡布			
	厚度	---	毫米	---	英吋
	表面花纹	---			
	颜色	黑			

技术规格

总厚度		5.00	毫米	0.20	英吋
重量		6.00	千克/平方米	1.22	磅/平方英尺
长度1%延伸		25	牛顿/毫米	143.0	磅/英吋
工作温度 ⁽¹⁾	最小.	-10	摄氏度	14	华氏度
	最大.	70	摄氏度	158	华氏度
⁽¹⁾ (接近上下限时, 寿命会相应缩减)					
正向弯曲最小直径 ⁽²⁾		80	毫米	3.15	英吋
⁽²⁾ 上述数值受不同的接头方式影响					
最大生产宽度		3000	毫米	118	

符合

英吋

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正


特性

抗静电 (UNI EN ISO 21179) antistatico	否
滑床输送	否
支撑辊输送	是
槽形输送	否

备注

 耐磨
耐矿物油
耐动物油性
蔬菜抗性
耐矿物油

编号 NA2612

更新: 10-01-2025

声明

本文件内容描述ZILIGEN产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对ZILIGEN产品作出合适选择及正确的应用, ZILIGEN不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。


建议的接头方式
其他接着方式

请参考产品总目录的乔意隆接着方式栏目。

• 压接
热压机


参数设定	
上加热板	摄氏度
下加热板	摄氏度
感温器设定	摄氏度
持温时间	分钟
压力	巴
补膜	
胶水	

1. 使用KM330温度表来检测皮带侧的有效温度, 把感温探头如图示放置于接头旁边。



2. 在取出接头之前, 必须完成冷却程序。

3. 为确保接头的强度, 热压温度必须达到表内所示的数值。温控组件需要定期检查, 以保证正常操作。

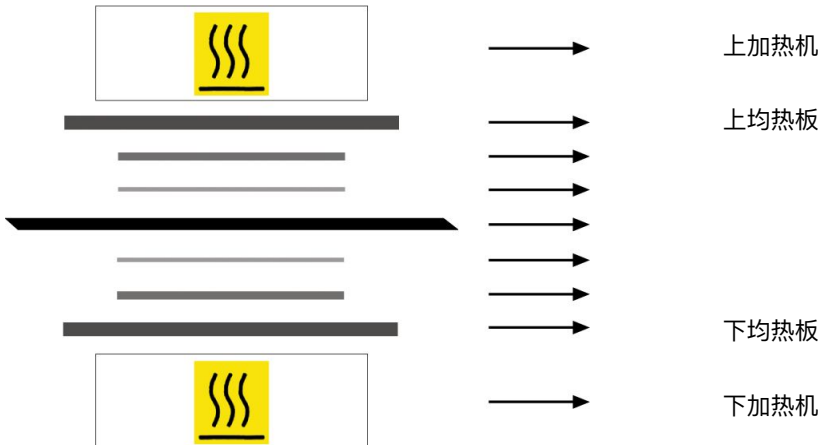• 材料的摆设

• 备注

编号 NA2612

更新:

声明

本文件内容描述ZILIGEN产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对ZILIGEN产品作出合适选择及正确的应用, ZILIGEN不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。