


HP Compact Drive 20/40 blue AM

COMPOSICIÓN

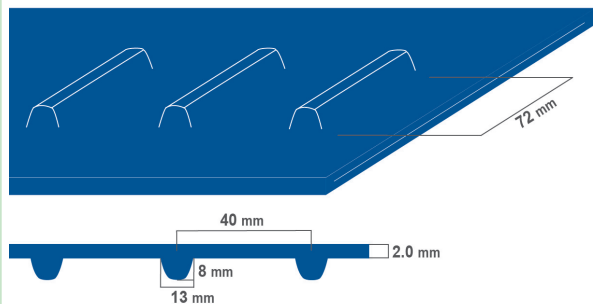

HP COMPACT DRIVE AM SISTEMA PRODUCTO

Descripción	Banda compacta dentada, con núcleo de tracción reforzado estabilizado anti ondulación		
Material	Poliuretano (TPU) - sistema HP®		
Espesor	2.00 mm	0.08 in.	
Peso	2.10 kg/m ²	+ 0.18 kg/m (cada hilera de dientes)	
	0.43 lbs./sq.ft	+ 0.12 lbs./ft (cada hilera de dientes)	
Acabado superior	Lisa		
Color	Azul HP®		
Coef. de fricción	MF		

DATOS TÉCNICOS

Tracción 1%	8 N/mm		46 lbs./in.	
Paso	40 ± 0.4 mm		1.57 ± 0.16 in.	
Resistencia a la temperatura ⁽¹⁾	min.	-30 °C	-22 °F	
	max.	+90 °C	194 °F	
⁽¹⁾ El uso de la banda en la cercanía de sus valores limites puede comprometer su vida útil.				
Ancho máx. producción	2000 mm		79 in.	
Diámetro mínimo de la polea:				
■ Poleas en flexión	80 mm		3.2 in.	
■ Poleas en contraflexión	120 mm		4.7 in.	
Coeficiente de fricción:				
■ Acero inoxidable - seco/mojado			0.50/0.42 [-]	
■ UHMW ⁽²⁾ - seco/mojado			0.42/0.35 [-]	
⁽²⁾ UHMW = Ultra High Molecular Weight				

CÓDIGO DE PRODUCTO: NA2670C_D13

Fecha última modificación: 02-03-2026

RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Esta ficha menciona las características del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 °C y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no será responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrá ser hecha sin advertencia previa.

CARACTERÍSTICAS

Influencia humedad	no
Adecuado para el detector de metales	sí
Antiestaticidad dinámica permanente (UNI EN ISO 21179)	no
Conductividad de la superficie (UNI EN ISO 284)	no
C.I.P. (Clean In Place)	sí
Deslizamiento sobre barras en material plástico UHMW ⁽²⁾	sí
Deslizamiento sobre rodillos	sí
Deslizamiento en artesa	sí
Cuello de cisne	no
Transporte inclinado	no
Bandas para acumulación	no
Bandas curvas	sí
Clase de resistencia química link	12

CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS

REACH EC 1907/2006 Reglamento y Actualizaciones
 EC 1935/2004 Reglamento y Actualizaciones
 EC 2023/2006 Reglamento y Actualizaciones
 Directiva EU 10/2011, 2024/3190 Reglamento y Actualizaciones
 EC 2025/351 Reglamento de 21 de febrero 2025
 EC 528/2012 Reglamento y Actualizaciones
 Exentos del registro de la EPA en virtud de la exención para artículos tratados establecida en 40 CFR 152.25(a)
 FDA (Food and Drug Administration)
 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)



SECTORES DE APLICACIÓN

Alimentaria: industria de la carne
 Alimentaria: industria pesquera
 Alimentaria: elaboración quesos
 Agro-alimentaria
 Alimentaria: productos tratados en el horno
 Alimentaria: snacks dulces y salados

NOTAS