


HP Compact Drive 20/40 blue AM

COMPOSITION

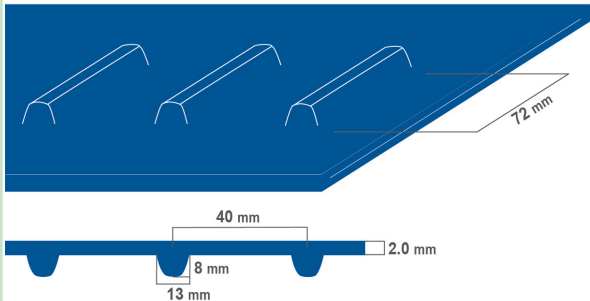

HP COMPACT AM SYSTÈME PRODUIT

Description	Bande compacte dentée avec âme de traction renforcée stabilisée pour éviter les ondulations		
Matière	Polyuréthane (TPU) - système HP®		
Épaisseur	2.00 mm	0.08 in.	
Poids	2.10 kg/m ²	+ 0.18 kg/m (par rangée des dents)	0.43 lbs./sq.ft + 0.12 lbs./ft (par rangée des dents)
Finition superficielle	Lisse		
Couleur	Bleu HP®		
Coeff. de friction	MF		

DONNÉES TECHNIQUES

Traction 1% allongement	8 N/mm	46 lbs./in.
Pas	40 ± 0.4 mm	1.57 ± 0.16 in.
Résistance température ⁽¹⁾	min. -30 °C	-22 °F
	max. +90 °C	194 °F

⁽¹⁾ L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie de la bande

Largeur max. production	2000 mm	79 in.
-------------------------	---------	--------

Diamètre minimum d'enroulement:

■ Tambour en flexion	80 mm	3.2 in.
■ Tambour en contreflexion	120 mm	4.7 in.

Coefficient de friction:

■ Acier inoxydable - sec/mouillé	0.50/0.42 [-]
■ UHMW ⁽²⁾ - sec/mouillé	0.42/0.35 [-]

⁽²⁾UHMW = Ultra High Molecular Weight

CODE PRODUIT: NA2670C_D13

CARACTÉRISTIQUES

Influence humidité	non
Convenable avec détecteur de métaux	oui
Antistatique dynamique permanente (UNI EN ISO 21179)	non
Conductivité superficielle (UNI EN ISO 284)	non
C.I.P. (Clean In Place)	oui
Glissement sur barres en matériel plastique UHMW ⁽²⁾	oui
Glissement sur rouleaux	oui
Glissement en auge	oui
Variation d'inclinaison	non
Transport incliné	non
Bandes pour accumulation	non
Convoyeur courbe	oui
Classe de résistance chimique link	12

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour
 EC 1935/2004 Réglementation et mises à jour
 EC 2023/2006 Réglementation et mises à jour
 EU 10/2011, 2024/3190 Réglementation et mises à jour
 EC 2025/351 Réglementation du 21 Février 2025
 EC 528/2012 Réglementation et mises à jour
 Exempté de l'enregistrement auprès de l'EPA en vertu de l'exemption relative aux articles traités prévue par le règlement 40 CFR 152.25(a)
 FDA (Food and Drug Administration)
 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)



APPLICATIONS

Alimentaire: transformation de la viande
 Alimentaire: industrie de produits de la pêche
 Alimentaire: fabrication des fromages
 Agro-alimentaire
 Alimentaire: produits cuits au four

NOTES

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suite au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.