

HP Compact 25 VL blue AM

组成



产品体系

特征	单体输送带内含抗拉芯线防止发生波浪状况		
材质	聚氨酯 (TPU) - HP® 系列		
厚度	2.50 毫米	0.10 英吋	
重量	2.90 千克/平方米	0.59 磅/平方英尺	
表面花纹	絨面		
颜色	HP® 蓝		
摩擦特性	MF		

技术规格

1%延伸受力	8 牛頓/毫米		46 磅/英吋
工作温度 ⁽¹⁾	最小.	-30 攝氏度	-22 华氏度
	最大.	+110 攝氏度	230 华氏度
⁽¹⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减			
最大生产宽度	2000 毫米		79 英吋
最小滚轮直径：			
■ 正向弯曲	40 毫米	1.6 英吋	
■ 反向弯曲	40 毫米	1.6 英吋	
摩擦特性：			
■ 不锈钢 - 干/湿			0.50/0.42 [-]
■ UHMW ⁽²⁾ 超高分子量聚乙烯板 - 干/湿			0.42/0.35 [-]
⁽²⁾ UHMW = 超高分子量聚乙烯			

特性	
受湿度影响	否
适用于金检机	是
抗静电(UNI EN ISO 21179)	否
良好导电性 (UNI EN ISO 284)	否
C.I.P. (原位清洗)	是
在塑料条 UHMW ⁽²⁾ 上滑送	是
支撑辊输送	是
槽形输送	否
鹅颈型输送	是
爬坡输送	否
可表面滑送	否
转弯皮带	否
抗化特性 连结)	12
符合	
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正 欧盟法规EC 1935/2004及修正 欧盟法规EC 2023/2006及修正 欧盟法规EU 10/2011, 2024/3190及修正 EC 2025/351 2025 年 2 月 21 日条例 欧盟法规EC 528/2012及修正 根据《美国联邦法规汇编》第 40 卷第 152.25(a)条的经处理物品豁免规定, 免于在 EPA 登记。 FDA (美国食品药品监督管理局)	
适合应用于	
食品: 肉类和鱼类加工 食品: 海鲜加工 食品: 奶酪加工 水果和蔬菜 食品: 烘焙 食品: 甜味及咸味零食	
备注	



產品代碼 NA2703A

更新: 16-09-2025


声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。

HP Compact 25 VL blue AM

建议的接头方式

单齿 Z - 80 x 10 mm

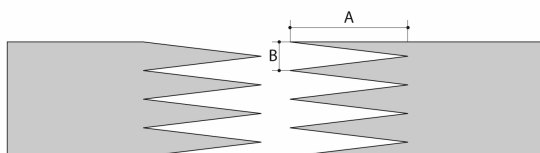

A = 80 mm
B = 10 mm

其他接着方式:

小齿 Z - 30 x 6 mm
双齿 Z

请参考产品总目录的乔意隆接着方式栏目


• 压接

热压机

P \ PL \ PLS

参数设定	
上加热板	165 摄氏度
下加热板	165 摄氏度
感温器设定	165 摄氏度
持温时间	3 分钟
压力	2,5 巴
补膜	TC715 - 补膜 PU HP blue AM
胶水	---


1. 使用KM330温度表来检测皮带侧的有效温度, 把感温探头如图示放置于接头旁边。



2. 在取出接头之前, 必须完成冷却程序。

3. 为确保接头的强度, 热压温度必须达到表内所示的数值。温控组件需要定期检查, 以保证正常操作。

• 材料的摆设

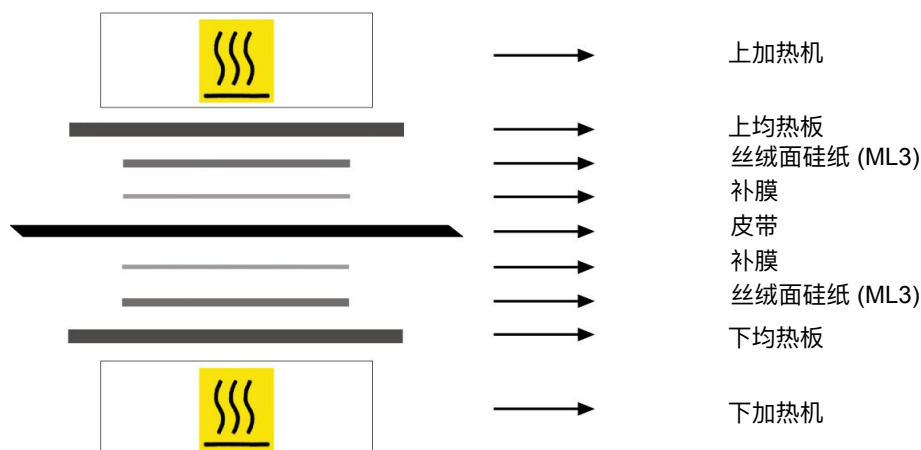

• 备注

产品代码 NA2703A

更新: 16-10-2025

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。