


HP Compact Drive 25/40 VL blue AM

组成

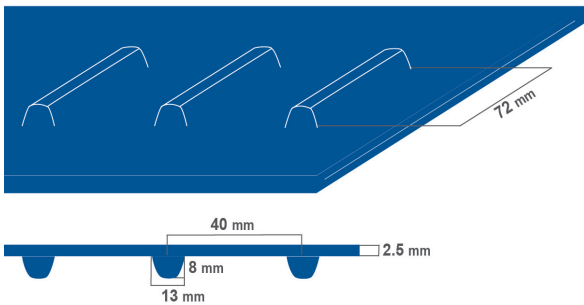

HP COMPACT AM 产品体系

特征	单体输送带内含抗拉芯线防止发生波浪状况, 驱动面安装同步齿条		
材质	聚氨酯 (TPU) - HP® 系列		
厚度	2.50 毫米	0.10 英吋	
重量	2.90 千克/平方米	+ 0.18 千克/米 (齿排因素)	
	0.59 磅/平方英尺	+ 0.12 磅/英尺 (齿排因素)	
表面花纹	絨絨面		
颜色	HP® 蓝		
摩擦特性	MF		

技术规格

1%延伸受力	8 牛顿/毫米	46 磅/英吋	
齿距	40 ± 0.4 毫米	1.57 ± 0.16 英吋	
工作温度 (2)	最小. -30 摄氏度	-22 华氏度	
	最大. +90 摄氏度	194 华氏度	
(1) 接近上下限时, 寿命会相应缩减			
最大生产宽度	2000 毫米	79 英吋	
最小滚轮直径:			
■ 正向弯曲	80 毫米	3.2 英吋	
■ 反向弯曲	120 毫米	4.7 英吋	
摩擦特性:			
■ 不锈钢 - 干/湿		0.50/0.42 [-]	
■ UHMW ⁽²⁾ 超高分子量聚乙烯板 - 干/湿		0.42/0.35 [-]	
(2) UHMW = 超高分子量聚乙烯			

特性

受湿度影响	否
适用于金检机	是
抗静电 (UNI EN ISO 21179)	否
良好导电性 (UNI EN ISO 284)	否
C.I.P. (原位清洗)	是
在塑料条 UHMW ⁽²⁾ 上滑送	是
支撑辊输送	是
槽形输送	否
鹅颈型输送	是
爬坡输送	否
可表面滑送	否
转弯皮带	否
抗化特性 连结)	12

符合

欧盟 REACH 法规 EC 1907/2006 及修正
欧盟法规 EC 1935/2004 及修正
欧盟法规 EC 2023/2006 及修正
欧盟法规 EU 10/2011, 2024/3190 及修正
EC 2025/351 2025 年 2 月 21 日条例
欧盟法规 EC 528/2012 及修正
根据《美国联邦法规汇编》第 40 卷第 152.25(a) 条的经处理物品豁免规定, 免于在 EPA 登记。
FDA (美国食品药品监督管理局)



适合应用于

食品: 肉类和鱼类加工
食品: 海鲜加工
食品: 奶酪加工
水果和蔬菜
食品: 焙烤
食品: 甜味及咸味零食

备注

產品代碼 NA2703C_

更新: 16-09-2025

声明

本文件内容描述 CHIORINO 产品在实验场所条件为温度 +23°C 及相对湿度 50% 的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对 CHIORINO 产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO 不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。