

2M5 U0-U2 FXD AM

组成		
输送带面	材质	聚氨酯 (TPU)
	厚度	0.20 毫米 0.008 英寸
	表面花纹	平滑
	颜色	Silver
	摩擦特性	MF
织物	材质	聚酯 (PET)
	层数	2
	纬纱类型	硬身
底面	材质	聚氨酯 (TPU) 浸泡布
	厚度	毫米 0.000 英寸
	表面花纹	布
	颜色	绿



FXD AM

技术规格	
总厚度	1.30 毫米 0.05 英寸
重量	1.40 千克/平方米 0.29 磅/平方英尺
长度1%延伸	6 牛頓/毫米 34.0 磅/英寸
最大允许延伸拉力	12 牛頓/毫米 69.0 磅/英寸
工作温度 ⁽¹⁾	最小. -20 摄氏度 -4 华氏度 最大. 100 摄氏度 212 华氏度
⁽¹⁾ (接近上下限时, 寿命会相应缩减)	
最小轮径 ⁽²⁾	
■ 刀口最小半径	4 毫米 0.16 英寸
■ 正向弯曲最小直径	8 毫米 0.31 英寸
■ 反向弯曲最小直径	16 毫米 0.63 英寸
⁽²⁾ 上述数值受不同的接头方式影响	
底面的摩擦系数	
■ 钢板滑床	0.20 [-]
■ 夹层胶板/木板	0.25 [-]
■ 钢面滚轮	0.20 [-]
■ 橡胶面滚轮	0.30 [-]
最大生产宽度	2100 毫米 83 英寸

特性	
受湿度影响	否
适用于金检机	否
抗静电 (UNI EN ISO 21179)	否
良好导电性 (UNI EN ISO 284)	否
滑床输送	是
支撑辊输送	是
输送及回程段同时滑床输送	否
槽形输送	否
鹅颈型输送	否
爬坡输送	是
可表面滑送	否
转弯皮带	否
抗化特性 (连结)	5

符合	
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正 欧盟法规EC 1935/2004及修正 欧盟法规EC 2023/2006及修正 欧盟法规EU 10/2011, 2024/3190及修正 EC 2025/351 2025 年 2 月 21 日条例 欧盟法规EC 528/2012及修正 根据《美国联邦法规汇编》第 40 卷第 152.25(a)条的经处理物品豁免规定, 免于在 EPA 登记。 FDA (美国食品药品监督管理局)	

适合应用于	
食品: 巧克力棒	
食品: 糖果	
食品: 切片机	
包装	

备注


编号 NA2751 更新: 03-03-2026

声明
 本文件内容描述ZILIGEN产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对ZILIGEN产品作出合适选择及正确的应用, ZILIGEN不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。

2M5 U0-U2 FXD AM

建议的接头方式

单齿 Z - 80 x 10 mm

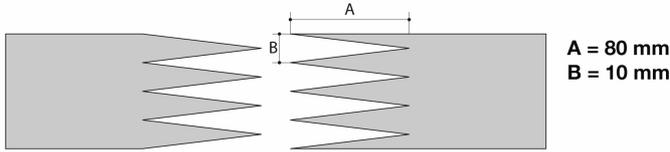

其他接着方式

斜角单齿 Z

请参考产品总目录的乔意隆接着方式栏目。


• 压接

热压机

P \ PL \ PLS

参数设定	
上加热板	160 摄氏度
下加热板	160 摄氏度
感温器设定	160 摄氏度
持温时间	3 分钟
压力	2,5 巴
补膜	TC734 - 补膜 PU FXD AM
胶水	---


1. 使用KM330温度表来检测皮带侧的有效温度, 把感温探头如图示放置于接头旁边。

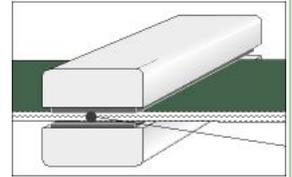

2. 在取出接头之前, 必须完成冷却程序。

3. 为确保接头的强度, 热压温度必须达到表内所示的数值。温控组件需要定期检查, 以保证正常操作。

• 材料的摆设

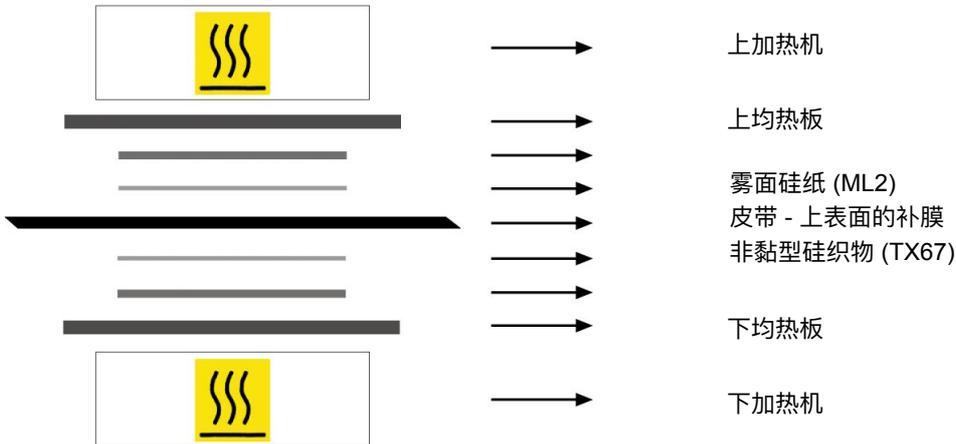

• 备注

编号 NA2751

更新: 16-10-2025

声明

本文件内容描述ZILIGEN产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对ZILIGEN产品作出合适选择及正确的应用, ZILIGEN不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。