

NT1 HS L

COMPOSITION

Côté transport	Matière	Élastomère synthétique		
	Épaisseur	0.2 mm	0.0 in.	
	Finition	Rectifiée		
	Couleur	Verte		
	Coeff. de friction	MF		
Âme de traction	Matière	Polyamide (PA)		
	Plis	3		
	Trame	Flexible		
Côté tambour	Matière	Tissu imprégné en polyuréthane (TPU)		
	Épaisseur	--- mm	--- in.	
	Finition	Tissu		
	Couleur	Noire		

DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur totale	1.00 mm	0.04 in.
Poids	1.20 kg/m²	0.24 lbs./sq.ft
Traction 1% allongement	5,0 N/mm	29.0 lbs./in.
Traction max. admissible	10 N/mm	57.0 lbs./in.
Résistance température (1)	min. -20 °C max. +100 °C	-4 °F 212 °F

(1) L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie de la bande

Diamètre minimum d'enroulement (2)

■ Sabre	non	
■ Tambour en flexion	15 mm	0.6 in.
■ Tambour en contreflexion	15 mm	0.6 in.

(2) Diamètre minimum calculé en fonction du type de jonction CHIORINO conseillé


Coefficient de friction côté tambour

■ Tôle acier	0.20 [-]
■ Laminé plastique ou bois	0.25 [-]
■ Tambour acier	0.20 [-]
■ Tambour caoutchouté	0.30 [-]

Largeur max. production	1200 mm	47 in.
-------------------------	---------	--------

APPLICATIONS

Industrie du papier: découpeuses
Industrie du papier: empilage
Industrie du papier: reliure
Édition: empilage
Édition: enroulement et déroulement
Édition: reliure
Emballage et conditionnement

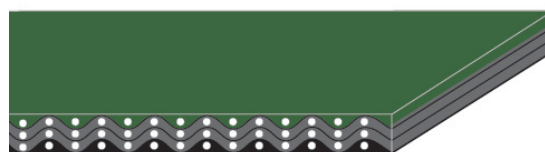


CARACTÉRISTIQUES

Influence humidité	oui
Convenable avec détecteur de métaux	non
Antistatique dynamique permanente (UNI EN ISO 21179)	oui
Conductivité superficielle (UNI EN ISO 284)	non
Glissement sur sole	oui
Glissement sur rouleaux	oui
Glissement sur sole de deux cotés	non
Glissement en auge	oui
Variation d'inclinaison	non
Transport incliné	oui
Bandes pour accumulation	non
Convoyeur courbe	non
Classe de résistance chimique link	6

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour

NOTES

CODE PRODUIT: NA2870

Date dernière modification: 06-10-2026

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23 °C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suite au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.

NT1 HS L

• Système de jonctionnement conseillé

BISEAU '1'



Pour des informations supplémentaires sur les systèmes de jonctionnement CHIORINO voir catalogue général.

• Paramètres de biseautage

Biseau-teuse	Épaisseur totale mm	Longueur mm	Coupe droite/diagonale	Type de came/cheville	Côté tissu				Côté revêtement			
					T mm	B mm	Réglage épaisseur	Position micro table de travail	T mm	B mm	Réglage épaisseur	Position micro table de travail
B600 A	1	25	Diagonale	1-10	19	0	19.7	---	---	---	---	---
B300 SA	1.0	25	Diagonale	1-10	21	0	12-10	---	---	---	---	---


• Mode d'emploi pour l'usage des colles

Appliquer la colle **K** sur la partie polyamide des biseaux.

Laisser sécher pendant 5 minutes, ensuite superposer les deux extrémités en veillant au rectiligne.

Presser selon indications dans le tableau "Valeurs de pressage".

Pour avoir les meilleures garanties d'adhésion faire fonctionner la courroie au moins 24 heures après le pressage.

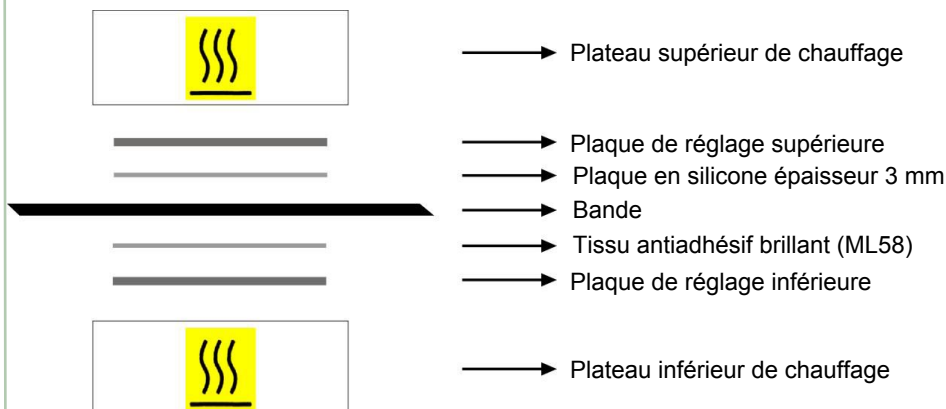• Plan pour la préparation de la presse


Valeurs de vulcanisation	
Température plateau supérieur	110 °C
Température plateau inférieur	110 °C
Temps de pressage	5 min.
Couple de forces de serrage	30
Temps de refroidissement: il est conseillé d'enlever de la presse la courroie ou bien la bande avec une température de 60/70°C.	

• Notes

CODE PRODUIT: NA2870

Date dernière modification: 30-09-2026

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suite au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.