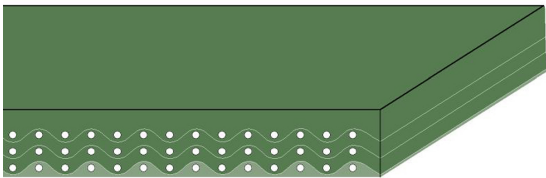


CODICE NA-813	TIPO 3M15 U0-V15 AGR																				
COMPOSIZIONE																					
Lato trasporto	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 15%;">Materiale</td><td colspan="3">PVC 60 Sh.A (±5)</td></tr> <tr><td>Spessore</td><td>1.5 mm</td><td>0.059 in.</td><td></td></tr> <tr><td>Finitura superficiale</td><td colspan="3">Liscia</td></tr> <tr><td>Colore</td><td colspan="3">Verde</td></tr> <tr><td>Coeff. d'attrito</td><td colspan="3">MF</td></tr> </table>	Materiale	PVC 60 Sh.A (±5)			Spessore	1.5 mm	0.059 in.		Finitura superficiale	Liscia			Colore	Verde			Coeff. d'attrito	MF		
Materiale	PVC 60 Sh.A (±5)																				
Spessore	1.5 mm	0.059 in.																			
Finitura superficiale	Liscia																				
Colore	Verde																				
Coeff. d'attrito	MF																				
Nucleo di trazione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 15%;">Materiale</td><td colspan="3">Poliestere (PET)</td></tr> <tr><td>N. di tele</td><td colspan="3">3</td></tr> <tr><td>Tipo di trama</td><td colspan="3">Rigida</td></tr> </table>	Materiale	Poliestere (PET)			N. di tele	3			Tipo di trama	Rigida										
Materiale	Poliestere (PET)																				
N. di tele	3																				
Tipo di trama	Rigida																				
Lato scorrimento	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 15%;">Materiale</td><td colspan="3">Tessuto impregnato di poliuretano (TPU)</td></tr> <tr><td>Spessore</td><td>--- mm</td><td>--- in.</td><td></td></tr> <tr><td>Finitura superficiale</td><td colspan="3">Tela</td></tr> <tr><td>Colore</td><td colspan="3">verde</td></tr> </table>	Materiale	Tessuto impregnato di poliuretano (TPU)			Spessore	--- mm	--- in.		Finitura superficiale	Tela			Colore	verde						
Materiale	Tessuto impregnato di poliuretano (TPU)																				
Spessore	--- mm	--- in.																			
Finitura superficiale	Tela																				
Colore	verde																				
DATI TECNICI																					
Spessore totale	4.10 mm	0.16 in.																			
Peso	4.60 kg/m ²	0.94 lbs./sq.ft																			
Trazione all'1%	18 N/mm	103 lbs./in.																			
Trazione max. ammissibile	36 N/mm	206 lbs./in.																			
Resistenza alla temperatura ⁽¹⁾	min.	-15 °C	5 °F																		
	max.	+60 °C	140 °F																		
⁽¹⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del nastro.																					
Raggio / Diametro minimo di avvolgimento ⁽²⁾																					
■ Raggio minimo penna no																					
■ Ø min. puleggia in flessione 100 mm 3.94 in.																					
■ Ø min. puleggia in controflessione 200 mm 7.87 in.																					
⁽²⁾ Calcolato in funzione del tipo di giunzione CHIORINO consigliata.																					
Coefficiente d'attrito superficie lato scorrimento																					
■ Lamiera acciaio 0.20 [-]																					
■ Laminato plastica o legno 0.25 [-]																					
■ Tamburo acciaio 0.20 [-]																					
■ Tamburo gommato 0.30 [-]																					
Larghezza max. di produzione	3000 mm	118 in.																			
SETTORI APPLICATIVI																					
Agroalimentare																					
NOTE																					
		Maggiore resistenza alle basse temperature rispetto ai nastri in PVC standard.																			



CARATTERISTICHE	
Influenza umidità	no
Idoneità al metal detector	si
Antistaticità dinamica permanente (UNI EN ISO 21179)	no
Conduttività superficiale (UNI EN ISO 284)	no
Scorrimento su piano	si
Scorrimento su rulli	si
Scorrimento su piano sui due lati	no
Scorrimento in conca	no
Variazione di pendenza	si
Trasporto inclinato	no
Trasporto con accumulo	
Trasportatore in curva	no
Resistenze chimiche link	3

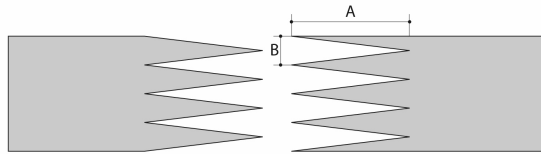
CONFORMITÀ NORMATIVE	
REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti	

Edizione: 24-07-2009

Data ultimo aggiornamento: 23-06-2016

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

CODICE NA-813
TIPO
3M15 U0-V15 AGR
• Sistema di giunzione consigliato MONO ZETA

A = 80 mm
B = 10 mm
Altri sistemi di giunzione possibili:

 MONO ZETA DIAGONALE
 DOPPIA ZETA
 SMUSSO '2'
 GRADINO

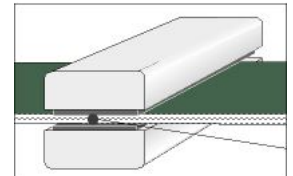
Per ulteriori informazioni sui sistemi di giunzione CHIORINO ved. catalogo generale.

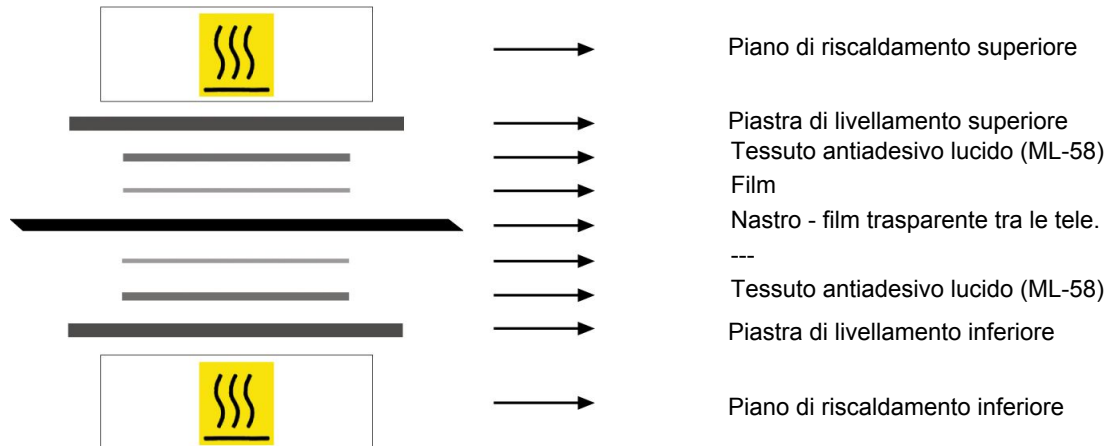
• Parametri di pressatura
Pressa a caldo P \ PL \ PLS

Valori di pressatura	
Temperatura piano superiore	175 °C
Temperatura piano inferiore	175 °C
Temperatura sonda	175 °C
Mantenimento in temperatura	4 min.
Pressione	2 bar
Film	TC-384 - Film PVC verde mela
Collante	---

Avvertenze regolazione pressa:

1. Utilizzare l'apposito termometro "KM330" per verificare l'effettiva temperatura all'interno del nastro. Posizionare la sonda come da disegno a lato.


 2. Si raccomanda di estrarre il nastro dalla pressa soltanto a conclusione del ciclo di raffreddamento.
 3. Il buon risultato della giunzione è garantito solo se le temperature della pressa sono effettivamente quelle riportate nella tabella a lato. Si raccomanda la periodica verifica del corretto funzionamento dei termostati.

• Schema di allestimento della pressa

• Note

Edizione: 25-10-2004

Data ultimo aggiornamento: 30-01-2014

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.