

NASTRI DI TRASPORTO E DI PROCESSO
SCHEDA TECNICA
CODICE NA922
TIPO
3M12 0-G-0
COMPOSIZIONE

Lato trasporto	Materiale	Poliestere (PET)			
	Spessore	---	mm	---	<i>in.</i>
	Finitura superficiale	Tela			
	Colore	grigio			
	Coeff. d'attrito	LF			

Nucleo di trazione	Materiale	Poliestere (PET)		
	N. di tele	3		
	Tipo di trama	Rigida		

Lato scorrimento	Materiale	Poliestere (PET)			
	Spessore	---	mm	---	<i>in.</i>
	Finitura superficiale	Tela			
	Colore	grigio			

DATI TECNICI

Spessore totale	2.80 mm	0.11 <i>in.</i>
Peso	3.10 kg/m ²	0.63 <i>lbs./sq.ft</i>
Trazione all'1% d'allungamento	15 N/mm	86.0 <i>lbs./in.</i>
Trazione max. ammissibile	30 N/mm	171.3 <i>lbs./in.</i>

Resistenza alla temperatura ⁽¹⁾	min.	-10 °C	14 °F
	max.	+100 °C	212 °F

⁽¹⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del nastro.

Diametro minimo di avvolgimento ⁽²⁾			
■ Penna	no		
■ Puleggia in flessione	50 mm	2.0 <i>in.</i>	
■ Puleggia in controflessione	80 mm	3.2 <i>in.</i>	

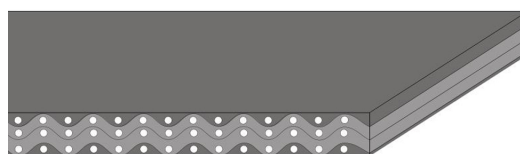
⁽²⁾ Diametro minimo calcolato in funzione del tipo di giunzione CHIORINO consigliata

Coefficiente d'attrito superficie lato scorrimento

■ Lamiera acciaio	0.20 [-]
■ Laminato plastica o legno	0.25 [-]
■ Tamburo acciaio	0.20 [-]
■ Tamburo gommato	0.30 [-]

Larghezza max. di produzione	1800 mm	71 <i>in.</i>
------------------------------	---------	---------------

SETTORI APPLICATIVI

 Trasporto gomma nella produzione di pneumatici
 Trasporto materie plastiche

CARATTERISTICHE

Influenza umidità	no
Idoneità al metal detector	si
Antistaticità dinamica permanente (UNI EN ISO 21179)	si
Conduktività superficiale (UNI EN ISO 284)	no
Scorrimento su piano	si
Scorrimento su rulli	si
Scorrimento su piano sui due lati	si
Scorrimento in conca	no
Variazione di pendenza	si
Trasporto inclinato	no
Trasporto con accumulo	si
Trasportatore in curva	no
Resistenze chimiche link	7

CONFORMITÀ NORMATIVE

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti

NOTE

Edizione: 24-07-2009

Data ultimo aggiornamento: 08-07-2020

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

CODICE NA922
TIPO
3M12 0-G-0
• Sistema di giunzione consigliato SMUSSO '1'

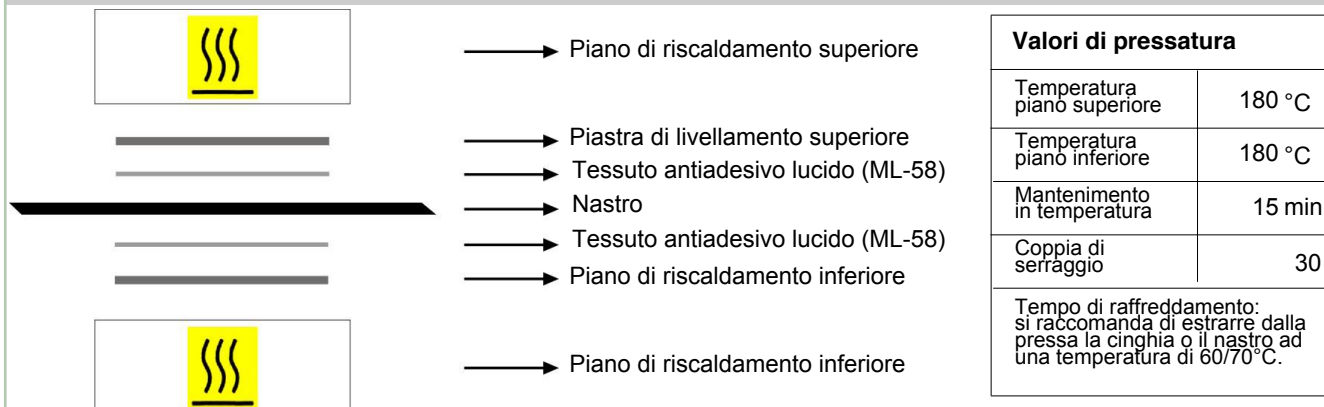
 Per ulteriori informazioni sui sistemi di giunzione
 CHIORINO ved. catalogo generale.

• Istruzioni per la smussatura

Tipo di smussatrice	Spessore totale mm	Lungh. mm	Taglio dritto/ diagonale	Tipo di camma/ tassello	Lato tela				Lato copertura			
					T mm	B mm	Regol. spessore	Posizione micro piano di lavoro	T mm	B mm	Regol. spessore	Posizione micro piano di lavoro
B600 A	2,8	60	Diagonale	3.5-10	47	0	14,40	---	---	---	---	---
B300 SA	2,8	60	Diagonale	3.5-0	49	0	8-16	---	---	---	---	---

• Istruzioni per l'impiego dei collanti

Applicare un sottile strato di collante **NAILGUM** sui due smussi.
 Lasciare asciugare per 5 minuti, quindi unire le due estremità curando l'allineamento.
 Pressare seguendo le indicazioni riportate nella tabella "Valori di pressatura".
 Per avere migliori garanzie di tenuta, impiegare il prodotto almeno 24 ore dopo la pressatura.

• Schema di allestimento della pressa

• Note

Edizione: 21-09-2006

Data ultimo aggiornamento: 13-02-2018

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.