输送带

技术参数表

编号 NA983 **型号** 1T6 U0-U2 HP W A

组成

输送面	材质	聚氨酯 (TPU) - HP® 系列
	厚度	0.20 毫米 *0.008* 英吋
	表面花纹	平滑
	颜色	白
	摩擦特性	MF
织物	材质	聚酯 (PET) - HP® 系列
	层数	1
	纬纱类型	柔软
底面	材质	聚氨酯 (TPU) 浸泡布 - HP® 系列
	厚度	--- 毫米 --- 英吋
	表面花纹	布
	颜色	浅蓝

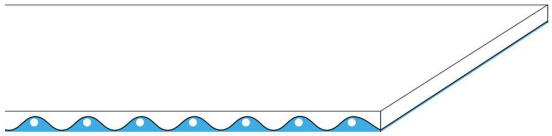

产品体系 HP®

技术规格

总厚度		0.80 毫米	*0.03* 英吋
重量		0.80 千克/平方米	*0.16* /磅/平方英尺
长度1%延伸		6 牛顿/毫米	*34.0* 磅/英吋
最大允许延伸拉力		6 牛顿/毫米	*34.3* 磅/英吋
工作温度 (1)	最小.	-30 摄氏度	*-22* 华氏度
	最大.	110 摄氏度	*230* 华氏度

(1) (接近上下限时, 寿命会相应缩减)

最小轮径 (2)		
■ 刀口最小半径	4 毫米	*0,16* 英吋
■ 正向弯曲最小直径	8 毫米	*0.31* 英吋
■ 反向弯曲最小直径	16 毫米	*0.63* 英吋

(2) 上述数值受不同的接头方式影响

底面的摩擦系数	
■ 钢板滑床	0.20 [-]
■ 夹层胶板/木板	0.25 [-]
■ 钢面滚轮	0.20 [-]
■ 橡胶面滚轮	0.30 [-]

最大生产宽度	2100 毫米	*83* 英吋

适合应用于

食品: 肉类和鱼类加工
食品: 乳制品
食品: 面包
食品: 甜味及咸味零食
食品: 糖果
食品: 意式面食输送
制药业
食品: 薄饼

特性

受湿度影响	否
适用于金检机	是
抗静电 (UNI EN ISO 21179)	是
良好导电性 (UNI EN ISO 284)	否
滑床输送	是
支撑辊输送	是
输送及回程段同时滑床输送	否
槽形输送	是
鹅颈型输送	否
爬坡输送	否
可表面滑送	否
转弯皮带	是
抗化特性 连结)	12

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正
欧盟法规EC 1935/2004及修正
欧盟法规EC 2023/2006及修正
欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正
HACCP (危害分析和关键控制点)
FDA (美国食品药物管理局)
USDA 肉类和家禽 (美国农业部)
NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 标准及修正
HALAL (国际清真认证管理局)
VEGAN

备注

发布: 24-07-2009 更新: 11-10-2023

声明
本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。

CHIORINO S.p.A. - VIA S. AGATA, 9 - 13900 BIELLA - ITALIA - P.O.B. 460 - TEL. +39-015-8489.1 - FAX +39-015.8489161
chiorino@chiorino.com - www.chiorino.com

输送带

接着参数表

编号	NA983	型号	**1T6 U0-U2 HP W A**

建议的接头方式 单齿 Z - 80 x 10 mm

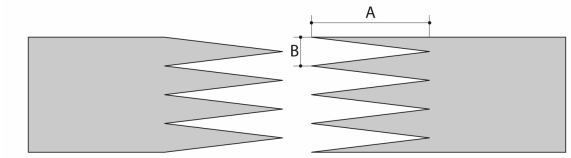

A = 80 mm
B = 10 mm

其他接看方式

小齿 Z - 30 x 6 mm

请参考产品总目录的乔意隆接着方式栏目.

• 压接

热压机 **P \ PL \ PLS**

参数设定	
上加热板	155 摄氏度
下加热板	150 摄氏度
感温器设定	155 摄氏度
持温时间	3 分钟
压力	3 巴
补膜	TC300 - HP 白色 PU 膜
胶水	---

1. 使用KM330温度表来检测皮带侧的有效温度, 把感温探头如图示放置于接头旁边。



2. 在取出接头之前, 必须完成冷却程序。

3. 为确保接头的强度, 热压温度必须达到表内所示的数值。温控组件需要定期检查, 以保证正常操作。

• 材料的摆设

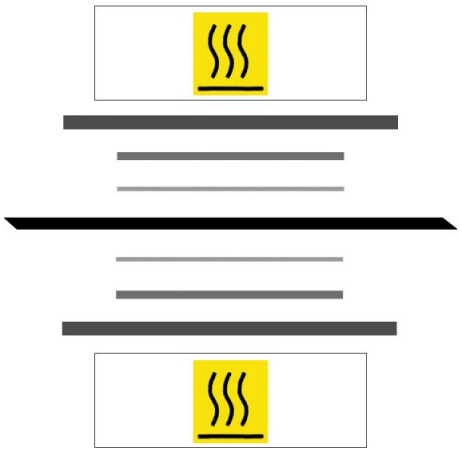

上加热机

上均热板
雾面硅纸 (ML2)
补膜
皮带

非黏型硅织物 (TX67)
下均热板

下加热机

• 备注

发布: 17-05-2007 更新: 10-01-2019

声明
本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。

CHIORINO S.p.A. - VIA S. AGATA, 9 - 13900 BIELLA - ITALIA - P.O.B. 460 - TEL. +39-015-8489.1 - FAX +39-015.8489161
chiorino@chiorino.com - www.chiorino.com