**PROZESS-UND FÖRDERBÄNDER**

**DATENBLATT**

**CODE** NA992 **TYP** **2T12 U0-U2 HP VL W A**

## BANDSPEZIFIKATION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Transportseite** | Werkstoff | Polyurethan (TPU) - HP® System | | |
| | Dicke | 0.20 mm | *0.008* | *in.* |
| | Oberfläche | VL | | |
| | Farbe | Weiß | | |
| | Reibwert Index | MF | | |
| **Gewebe-konstruktion** | Werkstoff | Polyester (PET) - HP®-System | | |
| | Gewebe Zahl | 2 | | |
| | Gewebeart | Flexibel | | |
| **Laufseite** | Werkstoff | Gewebe mit Polyurethan-Imprägn.(TPU)-HP®System | | |
| | Dicke | --- mm | --- | *in.* |
| | Oberfläche | Gewebe | | |
| | Farbe | Hellblau | | |

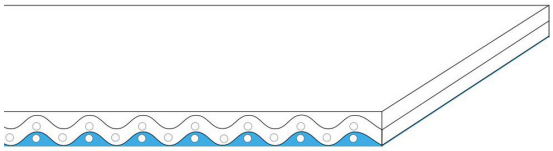

PRODUKTSYSTEM HP®

## BANDKONSTRUKTION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtdicke | 1.60 | mm | *0.06* | *in.* |
| Gewicht | 1.70 | kg/m² | *0.35* | *lbs./sq.ft* |
| Zugkraft bei 1% Dehnung | 12 | N/mm | *69* | *lbs./in.* |
| Zugkraft max. | 24 | N/mm | *137* | *lbs./in.* |
| Temperatur (1) min. | -30 | °C | *-22* | *°F* |
| max. | +110 | °C | *230* | *°F* |

(1) Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer des Bandes beeinträchtigen

Minimaler Kantenradius / Trommeldurchmesser (2)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ■ Kantenradius (min.) | 6 mm | *0,24* | *in.* |
| ■ Trommeldurchmesser - Biegung (min.) | 12 mm | *0.47* | *in.* |
| ■ Trommeldurchmesser - Gegenbiegung (min.) | 50 mm | *1.97* | *in.* |

(2) Die minimalen Kantenradius / Trommeldurchmesser sind Richtwerte und beziehen sich auf die von Chiorino empfohlene Verbindung

Reibwert auf der Laufseite:

| | |
|---|---|
| ■ Stahlblech | 0.20 [-] |
| ■ Kunststoff Holz Laminate | 0.25 [-] |
| ■ Stahltrommel | 0.20 [-] |
| ■ Gummitrommel (beschichtet) | 0.30 [-] |

Max. Produktionsbreite 2100 mm *83 in.*

## ANWENDUNG

Lebensmittelindustrie: Fleischverarbeitung
Lebensmittelindustrie: Käseverarbeitung
Lebensmittelindustrie: Backwarenindustrie
Lebensmittelindustrie: süßen und herzhaften Snacks
Lebensmittelindustrie: Schokoladeindustrie
Lebensmittelindustrie: Transport von getrockneten Nudeln
Pharmaindustrie

## EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Feuchtempfindlich | nein |
| Eignung für Metallsuchgerät | ja |
| Permanent antistatisch dynamisch (UNI EN ISO 21179 | ja |
| Leitfähig (UNI EN ISO 284) | nein |
| Gleitende Abtragung | ja |
| Rollende Abtragung | ja |
| Gleitende Abtragung im Rücklauf | nein |
| Muldung auf Abtragung | ja |
| Z-Förderer | nein |
| Schrägtransport | nein |
| Staubetrieb | nein |
| Kurvenförderer | ja |
| Chemische Beständigkeit link | 12 |

## KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung
EC 1935/2004 Verordnungsaktualisierung
EC 2023/2006 Verordnungsaktualisierung
EU 10/2011, 2023/1442 Verordnungsaktualisierung
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)
USDA Meat&Poultry (United States Department of Agriculture)
NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 Verordnungsaktualisierung
HALAL (World Halal Authority)
VEGAN

## ANMERKUNGEN

Ausgabe: 24-07-2009 Datum der letzten Änderung: 11-10-2023

**BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG**
Dieses Datenblatt zeigt der Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schaden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.

**CHIORINO S.p.A.** - VIA S. AGATA, 9 - 13900 BIELLA - ITALIA - P.O.B. 460 - TEL. +39-015-8489.1 - FAX +39-015.8489161
chiorino@chiorino.com - www.chiorino.com

**PROZESS-UND FÖRDERBÄNDER**

**ENDVERBINDUNGS-DATENBLATT**

**CODE** NA992 **TYP** **2T12 U0-U2 HP VL W A**

## • Empfohlene Endverbindung

EINFACHFINGER - 80 x 10 mm

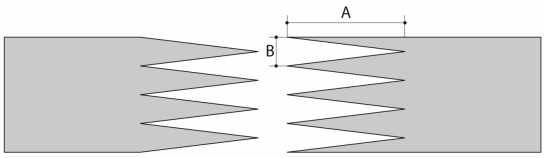


**A = 80 mm**
**B = 10 mm**

**Weitere mögliche Verbindungsarten:**

EINFACHFINGER, SCHRÄG-

Weitere Informationen zu den CHIORINO-Verbindungs-systemen finden Sie auf unseren allgemeinen Katalog.

## • Endverbindungsparameter

**Heizpresse** **P \ PL \ PLS**

| Parameter | |
|---|---|
| Temperatur der Heizplatte oben | 160 °C |
| Temperatur der Heizplatte unten | 160 °C |
| Temperatur des Fühlers | 160 °C |
| Heizzeit | 3 min. |
| Druck | 3 bar |
| Folie | TC300 - PU-Folie HP W |
| Kleber | --- |

**Warnungen für Presseneinstellung:**

1. Zur Prüfung der effektiven Temperatur auf der Innenseite des Bandes wird das Thermometer "KM330" verwendet. Einlegen des Fühlers nach Zeichnung.



2. Entnahme des Bandes aus der Presse erst nach Beendigung des Kühlprozesses.
3. Die bestmögliche Verbindungsqualität wird nur unter Verwendung der in der Tabelle aufgeführten Verbindungsparameter erreicht. Eine regelmäßige Überprüfung der Thermostate auf einwandfreie Funktion wird empfohlen.

## • Schema Pressen-Aufbau

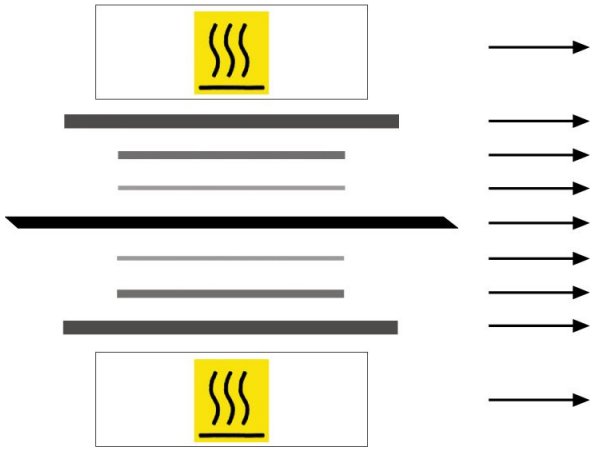

Obere Heizplatte
Oberdeckplatte
Release-Folie velvet (ML3)
Folie
Transportband
---
nichtklebendes Silikon-Gewebe (TX67)
Untere Abdeckplatte
Untere Heizplatte

## • Anmerkungen

Ausgabe: 10-03-2008 Datum der letzten Änderung: 10-01-2019

**BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG**
Dieses Datenblatt zeigt der Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schaden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.

**CHIORINO S.p.A.** - VIA S. AGATA, 9 - 13900 BIELLA - ITALIA - P.O.B. 460 - TEL. +39-015-8489.1 - FAX +39-015.8489161
chiorino@chiorino.com - www.chiorino.com