


1M6 U0-U5 FL

组成			
输送带面	材质I	聚氨酯 (TPU)	
	厚度	0.5 毫米	0.020 英寸
	表面花纹	布纹	
	颜色	绿	
	摩擦特性	MF	
织物	材质	聚酯 (PET)	
	层数	1	
	纬纱类型	硬身	
底面	材质	聚氨酯 (TPU) 浸泡布	
	厚度	--- 毫米	--- 英寸
	表面花纹	低噪音布	
	颜色	黑	
技术规格			
总厚度		1.00 毫米	0.04 英寸
重量		1.00 千克/平方米	0.20 磅/平方英尺
长度1%延伸		6 牛頓/毫米	34.0 磅/英寸
最大允许延伸拉力		6 牛頓/毫米	34.0 磅/英寸
工作温度 ⁽¹⁾	最小.	-20 摄氏度	-4 华氏度
	最大.	+100 摄氏度	212 华氏度
⁽¹⁾ (接近上下限时, 寿命会相应缩减)			
允许的最小滚轮半径 / 直径 ⁽²⁾			
■ 刀口		否	
■ 正向弯曲		10 毫米	0.4 英寸
■ 反向弯曲		15 毫米	0.6 英寸
⁽²⁾ 上述数值受不同的接头方式影响			
底面的摩擦系数			
■ 钢板滑床		0.20 [-]	
■ 夹层胶板/木板		0.25 [-]	
■ 钢面滚轮		0.20 [-]	
■ 橡胶面滚轮		0.30 [-]	
最大生产宽度		2000 毫米	79 英寸
适合应用于			
纺织: 锭带			
造纸业: 裁切机			
印刷和图像: 堆栈			
印刷和图像: 集纸			
印刷和图像: 钉装			
包装			
邮务自动化			

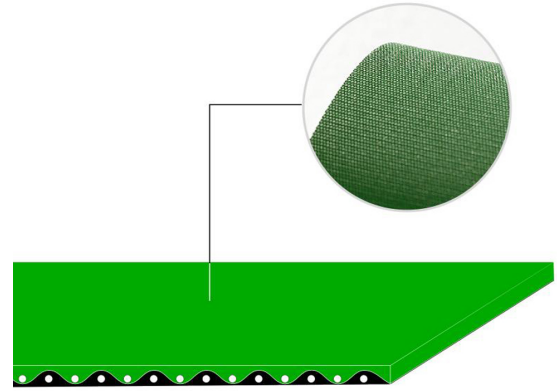

特性	
受湿度影响	否
适用于金检机	否
抗静电(UNI EN ISO 21179)	是
良好导电性 (UNI EN ISO 284)	否
滑床输送	是
支撑辊输送	是
输送及回程段同时滑床输送	否
槽形输送	否
鹅颈型输送	否
爬坡输送	否
可表面滑送	否
转弯皮带	否
抗化特性 (连结)	5

符合	
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正	
欧盟法规EC 1935/2004及修正	
欧盟法规EC 2023/2006及修正	
欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正	
FDA (美国食品药品监督管理局)	

备注	
----	--

产品代码 NA99

更新: 12-12-2018


声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。

1M6 U0-U5 FL

• 建议的接头方式

小齿 Z - 30 x 6 mm

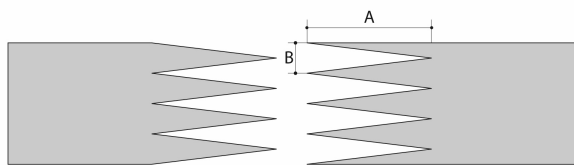

A = 30 mm
B = 6 mm

其他接着方式:

叠合搭接

请参考产品总目录的乔意隆接着方式栏目


• 压接

热压机 P50 FJ

参数设定	
上加热板	180 摄氏度
下加热板	180 摄氏度
感温器设定	180 摄氏度
持温时间	2 分钟
冷却时间	10 分钟

热压调校提示:


1. 使用KM330温度表来检测皮带侧的有效温度, 把感温探头如图示放置于接头旁边。



2. 在取出接头之前, 必须完成冷却程序。

3. 为确保接头的强度, 热压温度必须达到表内所示的数值。温控组件需要定期检查, 以保证正常操作。

• 材料的摆设

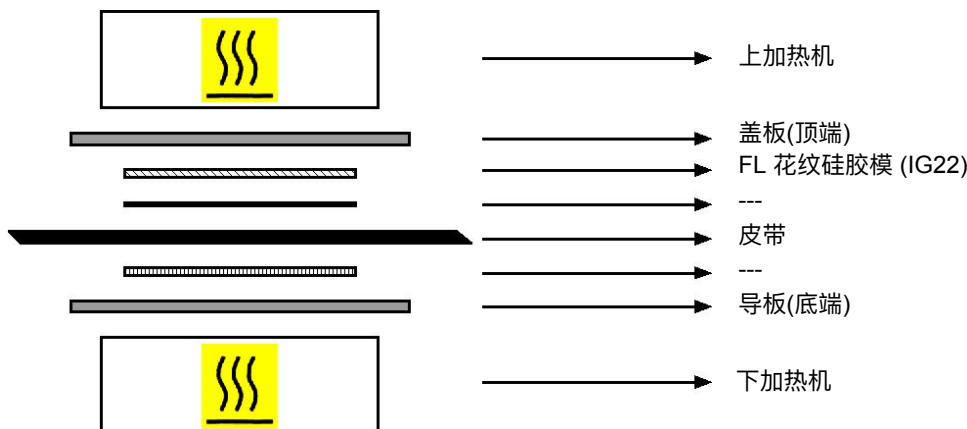

• 备注

产品代码 NA99

更新:

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。