“TEXGUM”-WEBBAUM- UND TROMMELBELÄGE

DATENBLATT

KODE TX11 **TYP** **NG3**

SPEZIFIKATION

Belag-Außenseite

Werkstoff	Naturkautschuk
Oberflächeprofile	Grobes Gewebeprofil
Sonderausführungen	---
Farbe	Sand
Härte	50 ±5 Sh.A

Gewebeaufbau

Werkstoff	Polyester (PET)

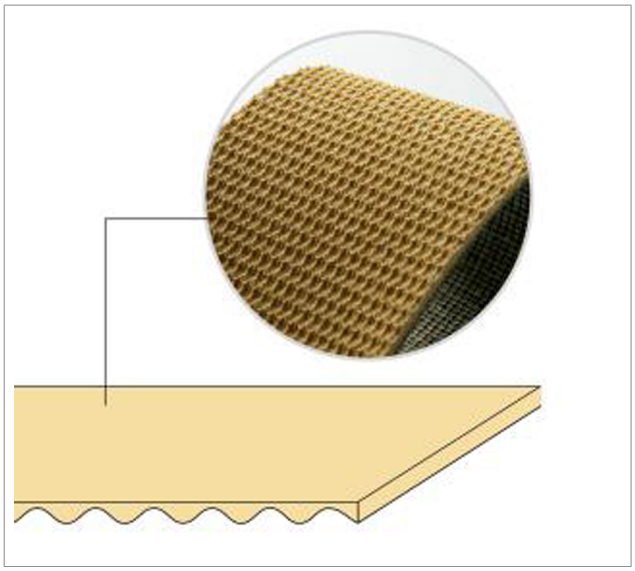

KONSTRUKTION

Dicke	2.0 mm	*0.08*	*in.*
Gewicht	2.2 kg/m²	*0.45*	*lbs./sq.ft*
Zerreißfestigkeit	60 N/mm	*343*	*lbs./in.*
Temperatur (1) min.	0 °C	*32*	*°F*
max	100 °C	*212*	*°F*

(1) Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen

ROLLENABMESSUNG

Breite	100 m	3937 *in.*
Länge (2)	50 mm	2 *in.*
	70 mm	3 *in.*

(2) Andere Breiten sind auf Wunsch lieferbar

ANWENDUNG

Textilindustrie: Ausrüstung

KLEBSTOFFE

- Für die Haftung des Belags an der Trommel empfehlen wir den Chiorino-Klebstoff "Texcol"

EIGENSCHAFTEN

- Ausgezeichnete Haftung
- Beschränkte Ölbeständigkeit

KONFORMITÄT

Verordnung REACH EG 1907/2006 in den aktuellen Fassungen

ANMERKUNGEN

Auch in der selbstklebenden Ausführung /A verfügbar

Ausgabe: 26-09-2006 Datum der letzten Änderung: 2-1-2018

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG
Dieses Datenblatt zeigt der Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schaden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.

CHIORINO S.p.A. - VIA S. AGATA, 9 - 13900 BIELLA - ITALIA - P.O.B. 460 - TEL. +39-015-8489.1 - FAX +39-015.8489161
chiorino@chiorino.com - www.chiorino.com