

## NG5/A

### SPEZIFIKATION

#### Belag-Außenseite

Werkstoff Naturkautschuk

Oberflächeprofile Noppen


Sonderausführungen ---

Farbe Sand

Härte 50 ±5 Sh.A

#### Gewebeaufbau

Werkstoff Polyester (PET)

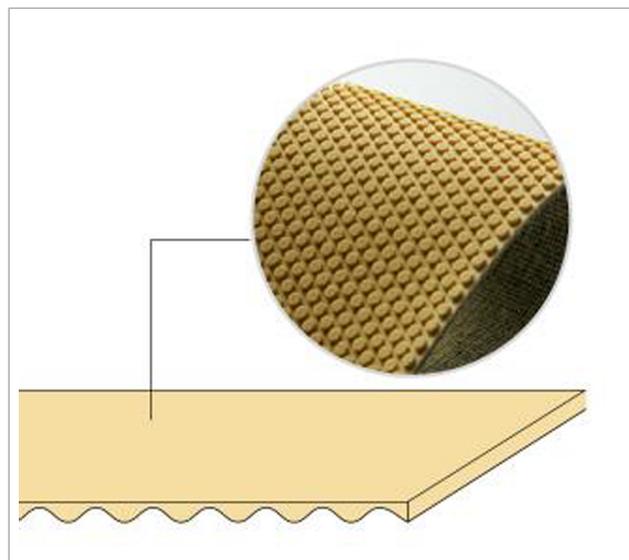

### KONSTRUKTION

Dicke 1.9 mm 0.07 in.

Gewicht 2.1 kg/m<sup>2</sup> 0.43 lbs./sq.ft

Zerreifestigkeit 60 N/mm 343 lbs./in.

Temperatur (1) min. 0 °C 32 °F  
max 100 °C 212 °F

(1) Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen

### ROLLENABMESSUNG

Breite 100 m 3937 in.

Länge (2) 50 mm 2 in.  
70 mm 3 in.

(2) Andere Breiten sind auf Wunsch lieferbar

### ANWENDUNG

Textilindustrie: Ausrüstung, feuchte Gewebe

### KLEBSTOFFE

### EIGENSCHAFTEN

- Ausgezeichnete Haftung

### KONFORMITÄT

Verordnung REACH EG 1907/2006 in den aktuellen Fassungen

### ANMERKUNGEN

/A = Selbstklebenden Verfügbar

PRODUKTCODE: TX12

Datum der letzten Änderung: 15-03-2016

### BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.