

SI1 az


构成

外表面

材质	硅胶
表面花纹	细布纹
特别处理	---
颜色	浅蓝
硬度	45 ±5 Sh.A

织物

材质	聚酯 (PET)
----	----------

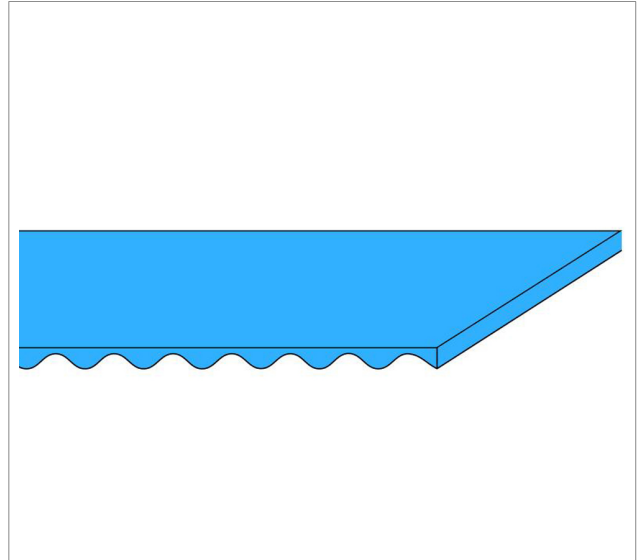

技术规格

总厚度	1.6 毫米	0.06 英吋
重量	1.7 千克/平方米	0.35 磅/平方英尺
抗拉强度	60 牛顿/毫米	343 磅/英吋
工作温度 ⁽¹⁾	最小, -20 摄氏度	-4 华氏度
	最大, 150 摄氏度	302 华氏度

⁽¹⁾ 上下限值使用橡皮会缩减寿命

卷料尺寸

长度	115 米	4528 英吋
宽度 ⁽²⁾	50 毫米	2 英吋
	70 毫米	3 英吋

⁽²⁾ 其他宽度欢迎查询

适合应用于

纺织: 卷布机
纺织: 拉幅定型

胶水

- 把包辊橡皮黏贴到滚轮上, 推荐使用TEXCOL CHIORINO单体式胶水

特性

- 优异的黏合
- 耐油

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正

备注

可供应自黏/A版本

编号 TX156

更新: 2-1-2018

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。