

“TEXGUM” 滚轮糙面橡胶

技术参数表

编号 TX17

型号

NG7-S

构成

外表面

材质 天然橡胶

表面花纹 中噴砂紋


特别处理 额外橡胶

颜色 砂黄

硬度 50 ±5 Sh.A

织物

材质 聚酯 (PET)

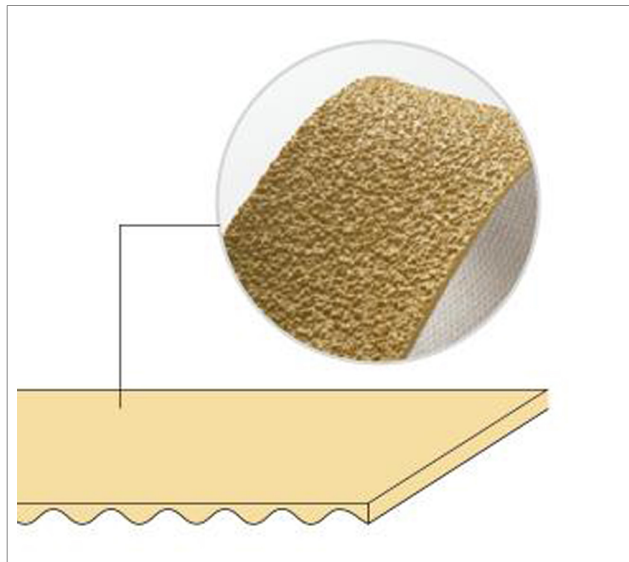

技术规格

总厚度	2.5 毫米	0.10 英吋
重量	2.6 千克/平方米	0.53 磅/平方英尺
抗拉强度	60 牛顿/毫米	343 磅/英吋
工作温度 ⁽¹⁾	最小. 0 摄氏度 最大. 100 摄氏度	32 华氏度 212 华氏度

⁽¹⁾ 上下限值使用橡皮会缩减寿命

卷料尺寸

长度	115 米	4528 英吋
宽度 ⁽²⁾	50 毫米	2 英吋
	70 毫米	3 英吋

⁽²⁾ 其他宽度欢迎查询

适合应用于

纺织: 刷毛起绒

胶水

- 把包辊橡皮黏贴到滚轮上, 推荐使用TEXCOL CHIORINO单体式胶水

特性

- 优异的黏合
- 耐油特性还可以

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正

备注

可供应自黏/A版本

发布: 26-09-2006

更新: 2-1-2018

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。