“TEXGUM” 滚轮糙面橡胶

技术参数表

NG7-S

构成

外表面

材质	天然橡胶
表面花纹	中噴砂紋
特别处理	额外橡胶
颜色	砂黄
硬度	50 ±5 Sh.A

织物

材质	聚酯 (PET)

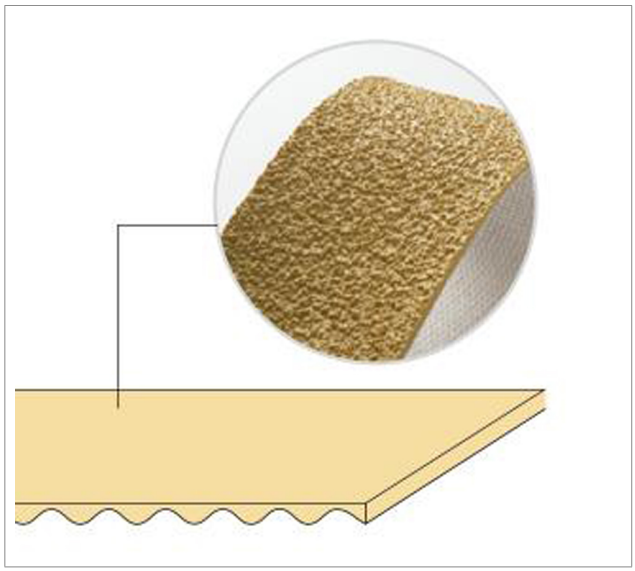

技术规格

总厚度		2.5 毫米	*0.10*	英吋
重量		2.6 千克/平方米	*0.53*	磅/平方英尺
抗拉强度		60 牛顿/毫米	*343*	磅/英吋
工作温度 (1)	最小.	0 摄氏度	*32*	华氏度
	最大.	100 摄氏度	*212*	华氏度

(1) 上下限值使用橡皮会缩减寿命

卷料尺寸

长度		115 米	4528	英吋
宽度 (2)		50 毫米	2	英吋
		70 毫米	3	英吋

(2) 其他宽度欢迎查询

适合应用于

纺织: 刷毛起绒

胶水

- 把包辊橡皮黏贴到滚轮上，推荐使用TEXCOL CHIORINO单体式胶水

特性

- 优异的黏合
- 耐油特性还可以

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正

备注

可供应自黏/A版本

编号 TX17

更新: 2-1-2018

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性，它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值，我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用，CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。