


“TEXGUM” 滚轮糙面橡胶

技术参数表

编号		TX20		型号		PV0	
构成							
外表面							
材质		聚氯乙烯 (PVC)					
表面花纹		平滑					
特别处理		---					
颜色		透明					
硬度		45 ±5 Sh.A					
织物							
材质		聚酯 (PET)					
技术规格							
总厚度		1.8 毫米		0.07 英吋			
重量		2.0 千克/平方米		0.41 磅/平方英尺			
抗拉强度		66 牛顿/毫米		377 磅/英吋			
工作温度 ⁽¹⁾		最小. 0 摄氏度		32 华氏度			
		最大. 60 摄氏度		140 华氏度			
⁽¹⁾ 上下限值使用橡皮会缩减寿命							
卷料尺寸							
长度		115 米		4528 英吋			
宽度 ⁽²⁾		50 毫米		2 英吋			
		70 毫米		3 英吋			
⁽²⁾ 其他宽度欢迎查询							
适合应用于							
纺织: 卷布机							
胶水							
- 把包辊橡皮黏贴到滚轮上, 推荐使用TEXCOL CHIORINO单体式胶水							
特性							
- 出色的黏合							
- 耐油特性还可以							
符合							
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正							
备注							
可供应自黏/A版本							

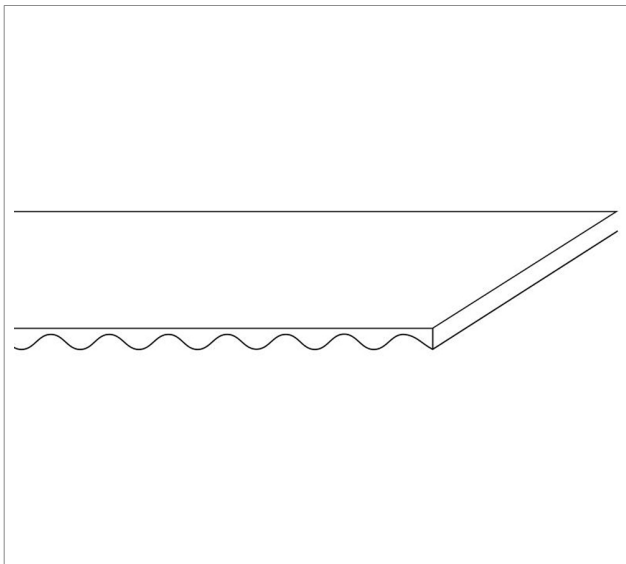

发布: 26-09-2006

更新: 2-1-2018

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。