

"TEXGUM" 滚轮糙面橡胶

技术参数表

PV5


构成	
外表面	
材质	聚氯乙烯 (PVC)
表面花纹	小顆粒
特别处理	
 颜色 	透明
一 一 一 一 一	45 ±5 Sh.A
织物	
材质	聚酯 (PET)

技术规格					
总厚度		2.3	毫米	0.09	英吋
重量		2.4	千克/平方米	0.49	磅/平方英尺
抗拉强度		66	牛顿/毫米	377	磅/英吋
工作温度 (1)	最小. 最大.		摄氏度 摄氏度		华氏度
(1) 上下限值使用橡皮会	缩减寿命				

卷料尺寸		
 长度	100 *	3937 英吋
宽度 ⁽²⁾	50 毫米	2 英吋
	70 毫米	3 英吋
(2) 其他宽度欢迎查询		

适合应用于

纺织: 卷布机

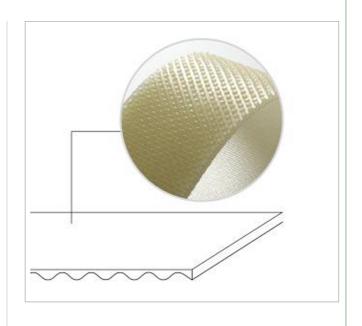

胶水

- 把包辊橡皮黏贴到滚轮上,推荐使用TEXCOL CHIORINO单体式 胶水

特性

- 出色的黏合
- 耐油特性还可以

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正

备注

可供应自黏/A版本

编号 TX28 更新: 2-1-2018

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性,它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值,我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用,CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。