

## SG0-D


### 构成

#### 外表面

材质	合成弹性体
表面花纹	光滑和地面
特别处理	高肖氏硬度
颜色	浅灰
硬度	75 ±5 Sh.A

#### 织物

材质	聚酯 (PET)
----	----------

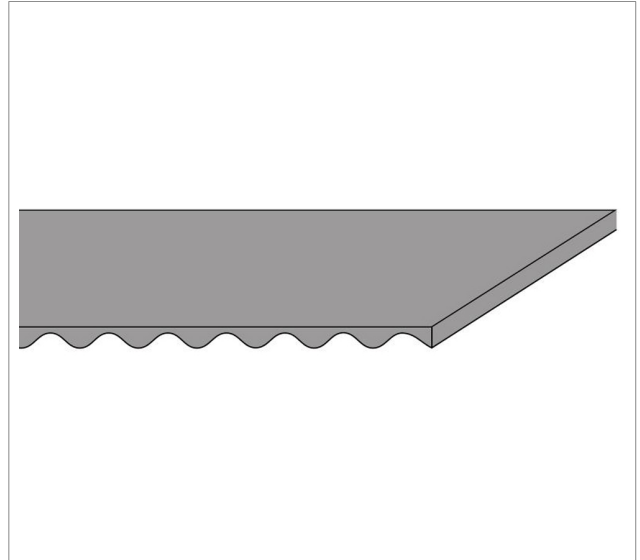

### 技术规格

总厚度	2.3 毫米	0.09 英吋	
重量	2.1 千克/平方米	0.43 磅/平方英尺	
抗拉强度	60 牛顿/毫米	343 磅/英吋	
工作温度 <sup>(1)</sup>	最小、	-10 摄氏度	14 华氏度
	最大、	120 摄氏度	248 华氏度

<sup>(1)</sup> 上下限值使用橡皮会缩减寿命

### 卷料尺寸

长度	115 米	4528 英吋
宽度 <sup>(2)</sup>	50 毫米	2 英吋
	70 毫米	3 英吋

<sup>(2)</sup> 其他宽度欢迎查询

### 适合应用于

纺织: 整理  
纺织: 拉幅定型

### 胶水

- 把包辊橡皮黏贴到滚轮上, 推荐使用TEXCOL CHIORINO单体式胶水

### 特性

- 出色的黏合  
- 耐油

### 符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正

### 备注

可供应自黏/A版本

编号 TX38

更新: 2-1-2018

### 声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。