

## SG0-S

### 构成

#### 外表面

材质 合成弹性体

表面花纹 光滑和地面


特别处理 额外橡胶

颜色 深灰

硬度 55 ±5 Sh.A

#### 织物

材质 聚酯 (PET)

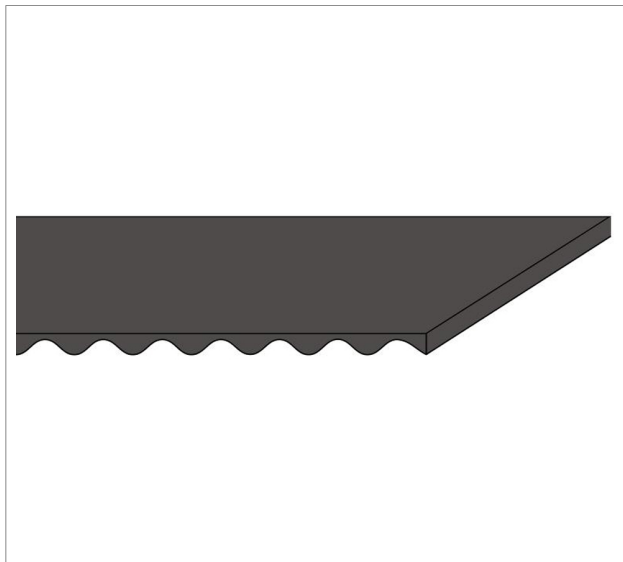

### 技术规格

|                     |                            |                   |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 总厚度                 | 2.5 毫米                     | 0.10 英吋           |
| 重量                  | 2.6 千克/平方米                 | 0.53 磅/平方英尺       |
| 抗拉强度                | 60 牛顿/毫米                   | 343 磅/英吋          |
| 工作温度 <sup>(1)</sup> | 最小, -10 摄氏度<br>最大, 120 摄氏度 | 14 华氏度<br>248 华氏度 |

<sup>(1)</sup> 上下限值使用橡皮会缩减寿命

### 卷料尺寸

|                   |       |         |
|-------------------|-------|---------|
| 长度                | 115 米 | 4528 英吋 |
| 宽度 <sup>(2)</sup> | 50 毫米 | 2 英吋    |
|                   | 70 毫米 | 3 英吋    |

<sup>(2)</sup> 其他宽度欢迎查询

### 适合应用于

纺织: 整理  
纺织: 拉幅定型

### 胶水

- 把包辊橡皮黏贴到滚轮上, 推荐使用TEXCOL CHIORINO单体式胶水

### 特性

- 出色的黏合  
- 耐油

### 符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正

### 备注

可供应自黏/A版本

编号 TX40

更新: 2-1-2018

### 声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。