


编号	TX52	型号	SG6
----	------	----	-----

构成	
<b>外表面</b>	
材质	合成弹性体
表面花纹	细喷砂纹
特别处理	---
颜色	浅灰
硬度	65 ±5 Sh.A
<b>织物</b>	
材质	聚酯 (PET)

技术规格			
总厚度		2.0 毫米	0.08 英寸
重量		2.3 千克/平方米	0.47 磅/平方英尺
抗拉强度		60 牛顿/毫米	343 磅/英寸
工作温度 <sup>(1)</sup>	最小.	-10 摄氏度	14 华氏度
	最大.	120 摄氏度	248 华氏度
<sup>(1)</sup> 上下限值使用橡皮会缩减寿命			

卷料尺寸			
长度		115 米	4528 英寸
宽度 <sup>(2)</sup>		50 毫米	2 英寸
		70 毫米	3 英寸
<sup>(2)</sup> 其他宽度欢迎查询			

适合应用于	
纺织:	编织

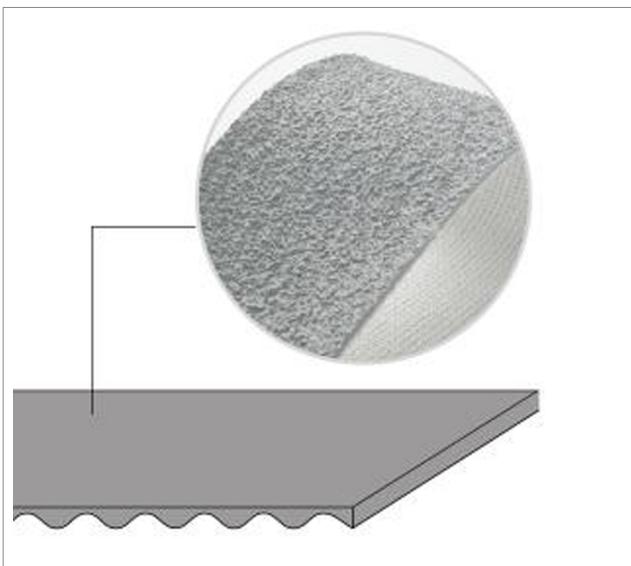

**胶水**

- 把包辊橡皮黏贴到滚轮上, 推荐使用TEXCOL CHIORINO单体式胶水

**特性**

- 出色的黏合
- 耐油

**符合**

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正

**备注**

可供应自黏/A版本

发布: 26-09-2006 更新: 2-1-2018

**声明**

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。