

KODE	TX6	TYP	FLO/A
------	-----	-----	-------

**SPEZIFIKATION**

**Belag-Außenseite**

Werkstoff Polyamid (PA)

Oberflächeprofile Beflockt


Sonderausführungen ---

Farbe Grün

Härte --- ±5 Sh.A

**Gewebeaufbau**

Werkstoff Vliesstoff

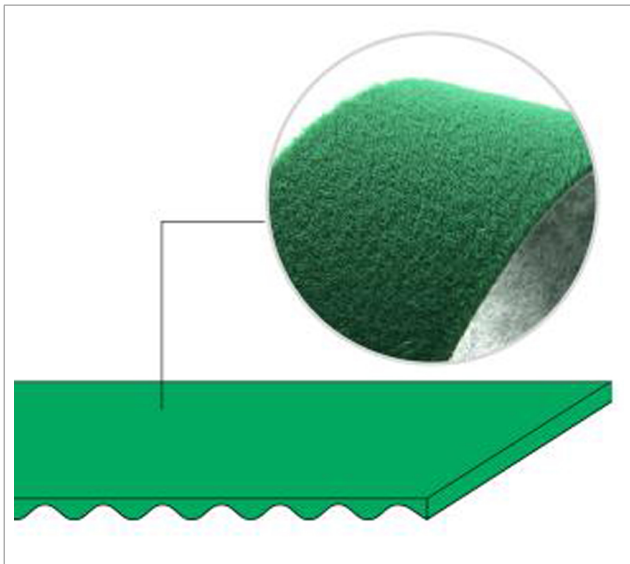

**KONSTRUKTION**

Dicke 2.4 mm 0.09 in.

Gewicht 0.9 kg/m<sup>2</sup> 0.18 lbs./sq.ft

Zerreifestigkeit 15 N/mm 86 lbs./in.

Temperatur (1) min. -10 °C 14 °F  
max 60 °C 140 °F

(1) Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen

**ROLLENABMESSUNG**

Breite 50 m 1969 in.

Länge (2) 50 mm 2 in.  
70 mm 3 in.

(2) Andere Breiten sind auf Wunsch lieferbar

**ANWENDUNG**

Textilindustrie: Aufwickelmaschinen

**KLEBSTOFFE**

**EIGENSCHAFTEN**

- Ausgezeichnete Haftung
- Keine Ölbeständigkeit

**KONFORMITÄT**

Verordnung REACH EG 1907/2006 in den aktuellen Fassungen

**ANMERKUNGEN**

/A = Selbstklebenden Verfügbar

Ausgabe: 03/06/2021

Datum der letzten Änderung: 15-06-2021

**BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG**

Dieses Datenblatt zeigt der Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schaden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.