

NGO


构成

外表面

| | |
|------|------------|
| 材质 | 天然橡胶 |
| 表面花纹 | 平滑 |
| 特别处理 | --- |
| 颜色 | 砂黄 |
| 硬度 | 50 ±5 Sh.A |

织物

| | |
|----|----------|
| 材质 | 聚酯 (PET) |
|----|----------|

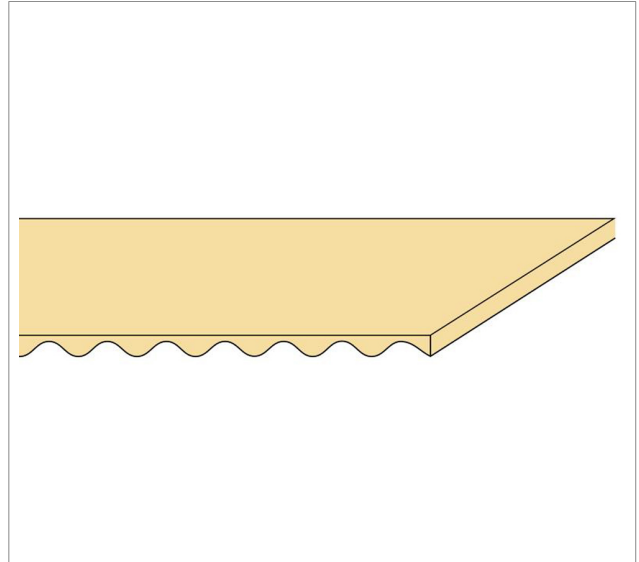

技术规格

| | | |
|---------------------|-------------|-------------|
| 总厚度 | 1.5 毫米 | 0.06 英吋 |
| 重量 | 1.6 千克/平方米 | 0.33 磅/平方英尺 |
| 抗拉强度 | 60 牛顿/毫米 | 343 磅/英吋 |
| 工作温度 ⁽¹⁾ | 最小, 0 摄氏度 | 32 华氏度 |
| | 最大, 100 摄氏度 | 212 华氏度 |

⁽¹⁾ 上下限值使用橡皮会缩减寿命

卷料尺寸

| | | |
|-------------------|-------|---------|
| 长度 | 115 米 | 4528 英吋 |
| 宽度 ⁽²⁾ | 50 毫米 | 2 英吋 |
| | 70 毫米 | 3 英吋 |

⁽²⁾ 其他宽度欢迎查询

适合应用于

纺织: 整理

胶水

- 把包辊橡皮黏贴到滚轮上, 推荐使用TEXCOL CHIORINO单体式胶水

特性

- 优异的黏合
- 耐油特性还可以

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正

备注

可供应自黏/A版本

编号 TX84

更新: 2-1-2018

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。